
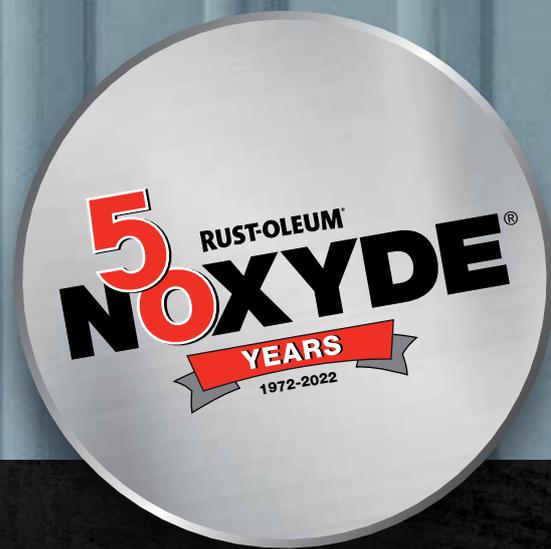


# RUST-OLEUM®

— INDUSTRIAL —

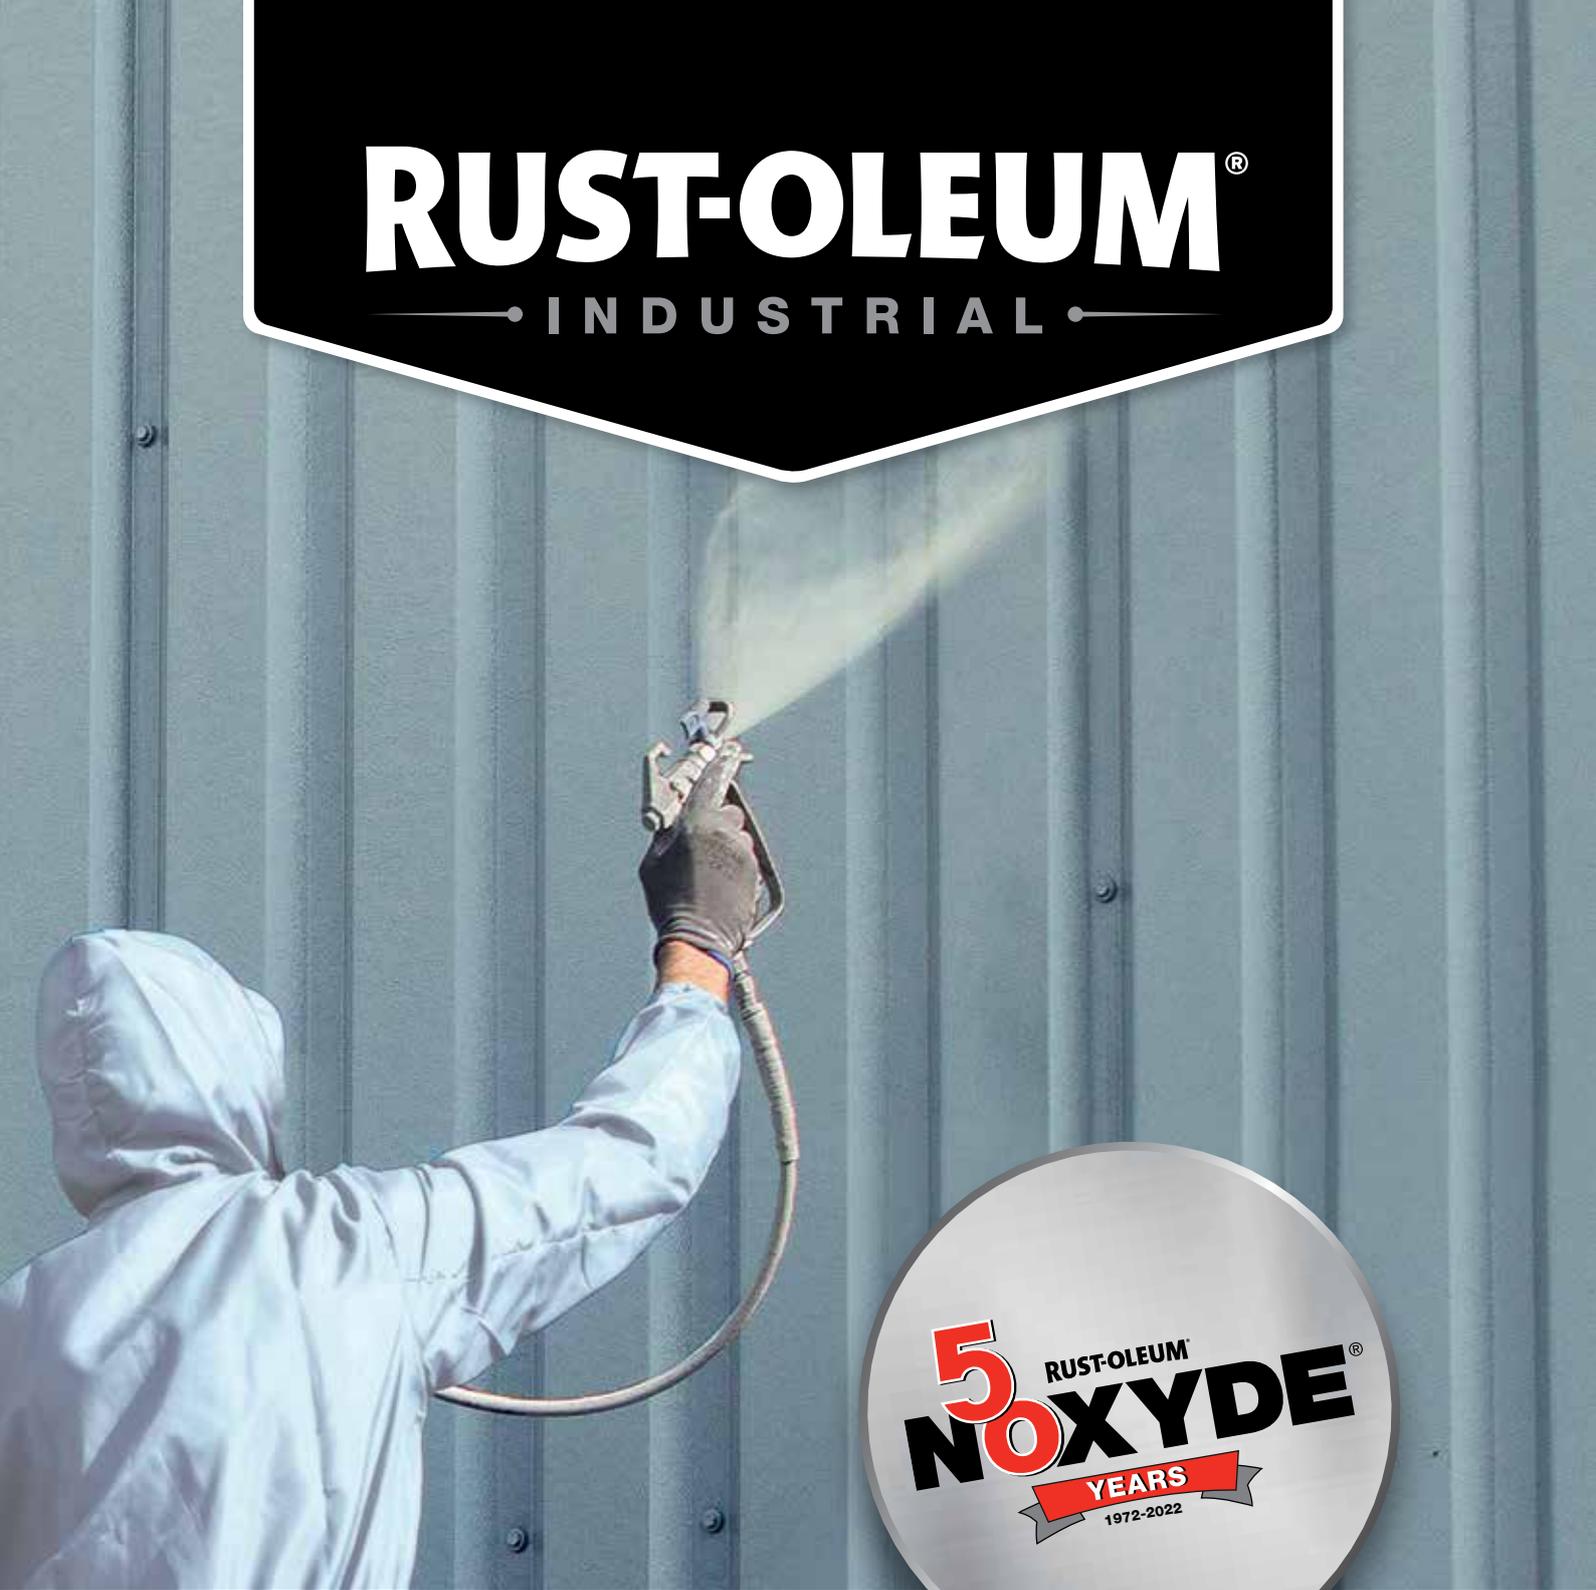

## **NOXYDE®**

---

**PROTECTION DU MÉTAL MAXIMALE  
COÛT DE CHANTIER MINIMAL**


**LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

**NOXYDE**<sup>®</sup>



# QUELQUES REALISATIONS

1972 - 2022

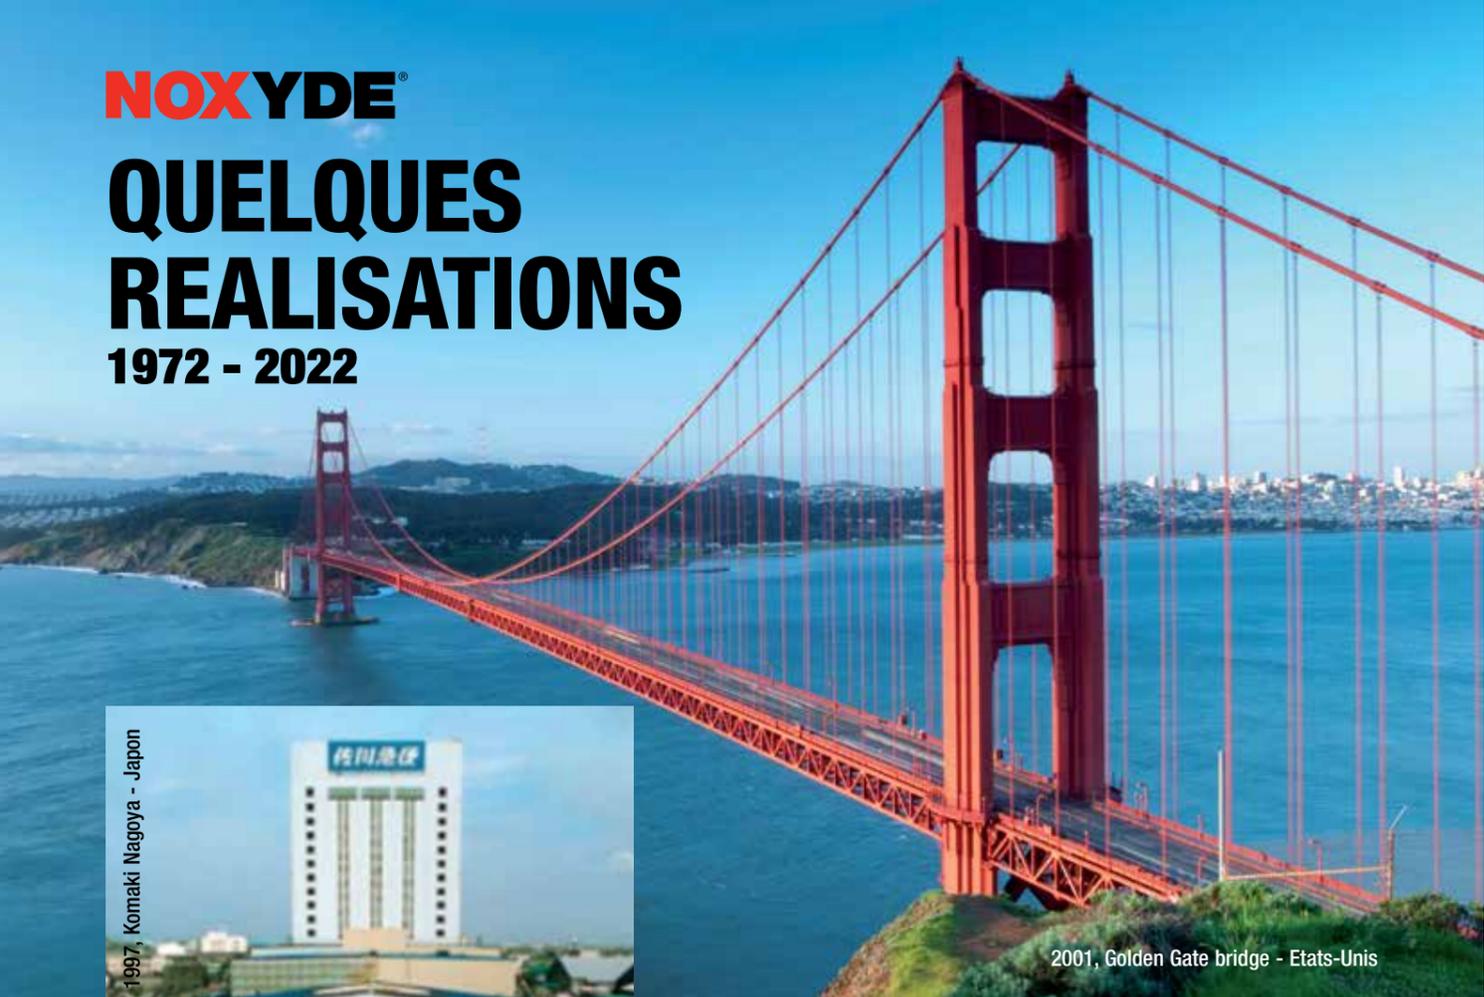

2001, Golden Gate bridge - Etats-Unis


1997, Komaki Nagoya - Japon

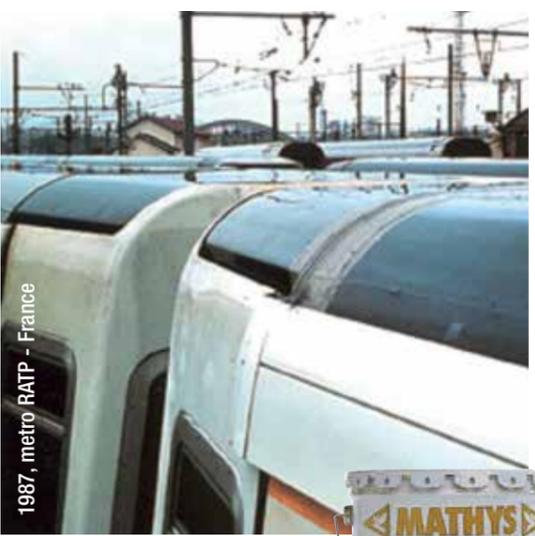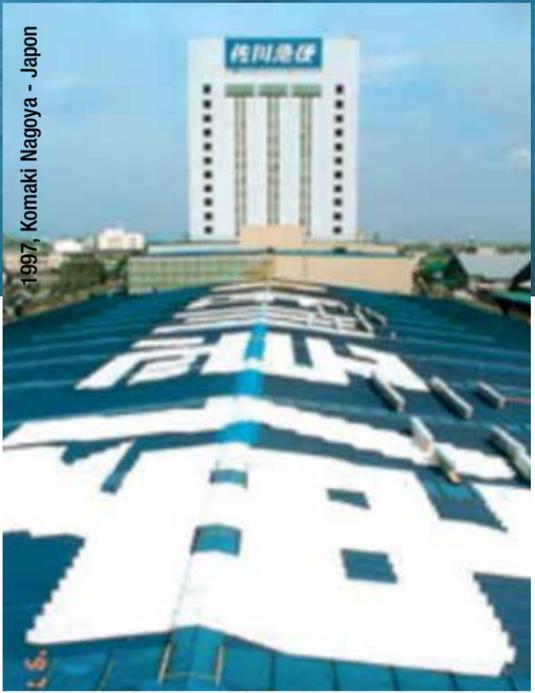

1987, metro RATP - France



2021, Autajon Monélimar - France

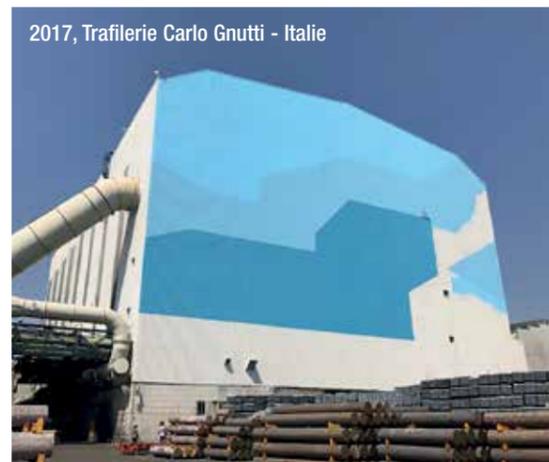


2017, Trafilerie Carlo Gnutti - Italie



2008, Water tower Eindhoven - Pays-Bas



1998, Pipeline - Canada

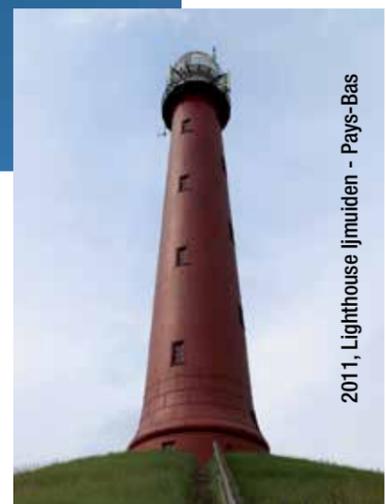

2011, Lighthouse Ijmuiden - Pays-Bas




1972



1988



1998

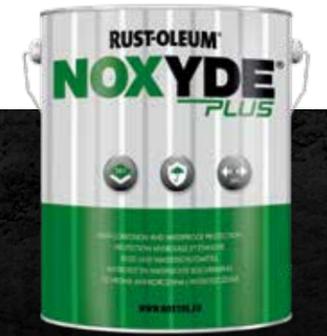

2022

# PROTECTION DU MÉTAL MAXIMALE

## 15 ans de protection dans la classe de corrosivité la plus élevée

- Meilleure protection anticorrosion selon ISO 12944:1998
- NOXYDE® a une élasticité de 200 % ; il ne présente ni fissures ni écaillages en cas de contraction ou de dilatation du métal
- Protège les points de faiblesse tels que les écrous, les boulons et les soudures
- Résiste aux chocs et aux impacts
- Empêche la propagation de la corrosion

NOXYDE® peut être appliqué directement sur l'acier, le fer, le cuivre, l'aluminium, le Plastisol®, le zinc, le plomb, l'acier galvanisé. Applicable sur le PVDF préalablement apprêté avec PVDF Primer




# COÛT DE CHANTIER MINIMAL



**PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI**  
Primaire et finition 2 en 1



**REVETEMENT ELASTIQUE**

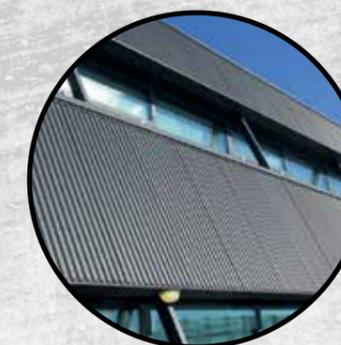

**RÉSISTANT AUX UV,  
AUX IMPACTS ET À L'USURE**

# GAIN DE TEMPS ET D'ARGENT

	ÉPOXY/POLYURÉTHANE	NOXYDE®
	Primaire et finition séparés	Primaire/couche de finition 2 en 1
	Pertes de produit (mélanges)	Pot ouvert réutilisable
	Systèmes 3 couches	Système 2 couches
	Mélange + temps d'induction	Prêt à l'emploi
	Nettoyage du pistolet au solvant	Nettoyage du pistolet à l'eau



**ECONOMIE DE MASQUAGE**  
Les particules pulvérisées de NOXYDE® se transforment en poussière avant de toucher le sol



**DIRECTEMENT SUR LA  
ROUILLE SUPERFICIELLE**



**FACILE À NETTOYER**  
Trempez simplement le pistolet pulvérisateur dans l'eau pendant les pauses

# RUST-OLEUM® NOXYDE® PLUS

Dans un marché en constante évolution, tant au niveau des matières premières, de la législation ou des normes, nous continuons à innover ! Rust-Oleum est heureux de relever le défi et présente fièrement Noxyde® Plus !



## NOXYDE® PLUS, PRÊT POUR L'AVENIR

Nous avons développé une nouvelle formule qui conserve tous les points forts et en améliore de nombreux autres.

- Adhérence supérieure
- Haute résistance à l'encrassement
- Revêtement élastique à 200 %, qui ne se fissure pas et ne s'écaille pas.
- Excellente couverture des écrous, boulons et soudures
- Retombées sèches à l'application : gain de temps de préparation et de nettoyage

NOXYDE®  
PLUS

## REVETEMENT ANTICORROSION

DOMAINE D'APPLICATION : BARDAGES, TOITURES, SILOS, PONTS,  
CHARPENTES & STRUCTURES METALLIQUES




- + Adhérence supérieure
- + Élasticité à long terme
- + Haute résistance à l'encrassement

- + Protection ultime contre la corrosion, en phase aqueuse

- + Testé selon: ISO 9227:2017 NORM



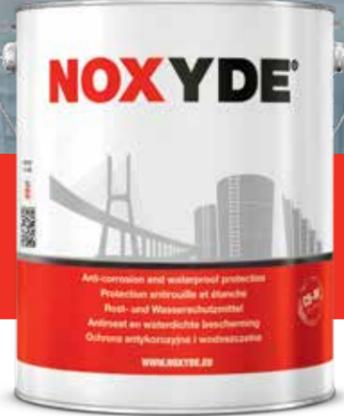

3 m<sup>2</sup>/L



3 m<sup>2</sup>/L

## NOXYDE®

### PROTECTION ANTICORROSION ET IMPERMEABILITE MAXIMALE

- Meilleure protection
- Excellente imperméabilisation des toitures métalliques
- Revêtement en phase aqueuse
- Élastique : ni fissures ni écailllements
- Retombées sèches à l'application : gain de temps de préparation et de nettoyage
- Primaire et finition 2 en 1
- ≥10 ans de garantie\*

#### Couleurs disponibles

Les couleurs sont de stock. Vous avez besoin d'une autre couleur que les teintes standard ? À partir de 100 kg, nous réalisons votre commande dans n'importe quelle couleur.  
Remarque : de légères différences entre les couleurs imprimées et celles fournies peuvent apparaître en raison de limitations dues à l'impression.



## NOXYDE® PLUS


### PROTECTION ULTIME CONTRE LA CORROSION, L'ESTHÉTIQUE EN PLUS !

- Adhérence supérieure
- Élasticité à long terme
- Haute résistance à l'encrassement
- Protection du métal dans les ambiances les plus sévères
- Excellente couverture des écrous, boulons et soudures
- Primaire et finition 2 en 1
- Revêtement élastique à 200 %, : ne fissure pas, ne s'écaille pas
- Retombées sèches à l'application : gain de temps de préparation et de nettoyage
- ≥10 ans de garantie\*

#### Couleurs disponibles

Les couleurs sont de stock. Vous avez besoin d'une autre couleur que les teintes standard ? À partir de 100 kg, nous réalisons votre commande dans n'importe quelle couleur.

Remarque : de légères différences entre les couleurs imprimées et celles fournies peuvent apparaître en raison de limitations dues à l'impression.

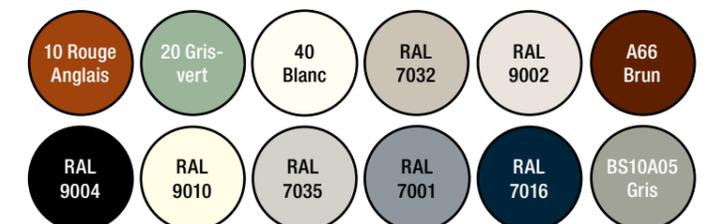


TESTÉ SELON : ISO 9227:2017 NORM


\* Toute garantie devra faire l'objet d'une approbation par le service technique Rust-Oleum



3 m<sup>2</sup>/L

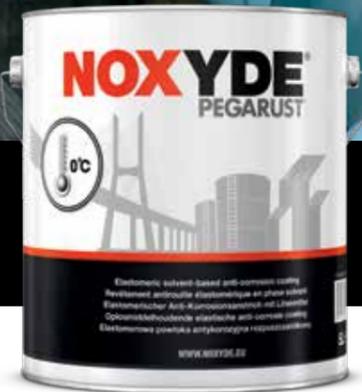

6 m<sup>2</sup>/L

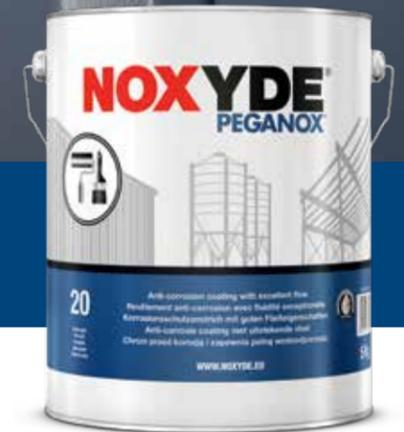

## NOXYDE® PEGARUST

### APPLICATION À BASSE TEMPERATURE JUSQU'À 0°C



- Produit en phase solvant pour les périodes hivernales
- Protection similaire à NOXYDE®
- Application sur des surfaces légèrement humides
- ≥5 ans de garantie\*

#### Couleurs disponibles

Les couleurs sont de stock. Vous avez besoin d'une autre couleur que les teintes standard ? À partir de 100 kg, nous réalisons votre commande dans n'importe quelle couleur.

Remarque : de légères différences entre les couleurs imprimées et celles fournies peuvent apparaître en raison de limitations dues à l'impression.



## NOXYDE® PEGANOX

### APPLICATION À LA BROSSE OU AU ROULEAU




- Aspect le plus tendu des 4 Noxyde, finition esthétique
- Couche moins épaisse permettant de réduire le prix au m<sup>2</sup>
- Revêtement en phase aqueuse
- Lorsque l'application au pistolet airless n'est pas possible
- ≥5 ans de garantie\*

#### Couleurs disponibles

Les couleurs sont de stock. Vous avez besoin d'une autre couleur que les teintes standard ? À partir de 100 kg, nous réalisons votre commande dans n'importe quelle couleur.

Remarque : de légères différences entre les couleurs imprimées et celles fournies peuvent apparaître en raison de limitations dues à l'impression.

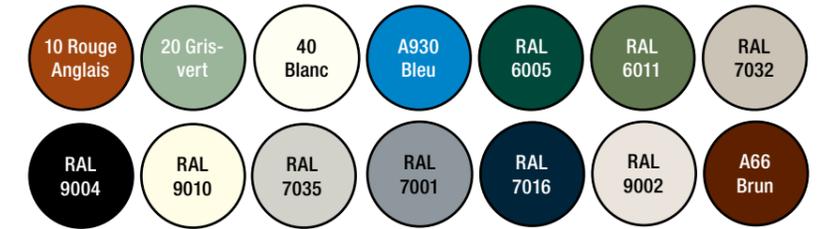

\* Toute garantie devra faire l'objet d'une approbation par le service technique Rust-Oleum

## LA BANDE NOXYDE®

### UN GALLON AUTOCOLLANT FLEXIBLE POUR TRAITER LES RECOUVREMENTS DE PLAQUES

- Facile à poser • Excellentes propriétés d'adhérence • Excellente stabilité thermique • Haute plasticité et maniabilité




# RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL



Votre distributeur Rust-Oleum® :



V510.FR - 08.22

FR : ☎ +33 (0) 130 40 00 44

AUTRES PAYS :

☎ +32 (0) 13 460 200



@RustOleumEU



/RustOleumEU



/RustOleumEU

RUST-OLEUM FRANCE S.A.S., 38, av. du Gros Chêne, 95220 Herblay-sur-Seine, France T: +33(0) 130 40 00 44 F: +33(0) 130 40 99 80 info@rustoleum.eu, www.rust-oleum.eu

RUST-OLEUM EUROPE - MARTIN MATHYS N.V./S.A., Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgique - T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201 - info@rust-oleum.eu

**LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™**

Les produits RUST-OLEUM® sont fabriqués par Rust-Oleum Europe, sous licence de Rust-Oleum International Corporation, USA. RUST-OLEUM®, NOXYDE®, PEGARUST® et PEGANOX® sont des marques commerciales déposées de Rust-Oleum Europe. Les directives reprises dans la présente brochure ne sont fournies qu'à titre d'information. Comme le fabricant n'a aucun contrôle sur l'application et le traitement corrects des produits, il décline toute responsabilité à cet égard. © Copyright 2022 Rust-Oleum Europe. Tous droits réservés. Les illustrations figurant dans la présente brochure peuvent différer du produit réel.