

NOUVEAU

GAIN DE TEMPS

REVÊTEMENTS POUR SOL

RUST-OLEUM® INDUSTRIAL COATINGS, MAINTENANCE & SAFETY



Application
de plusieurs
couches
le même jour
possible !

5800 EPOXY RAPID WB
Recouvrable après 3 heures



Page 5

9700 COLDMAX RAPID™
Applicable jusqu'à -10 °C



Page 3

TARMACOAT™
Hors pluie en 1 heure



Page 4

MORTIER DE REPARATION EPOXY
Plus rapide & plus résistant que le béton



Page 2

5180 MORTIER DE RÉPARATION EPOXY

MORTIER DE RÉPARATION EPOXY HAUTE RÉSISTANCE
POUR LA RÉPARATION DE SOLS ABÎMÉS



Ce mortier de réparation époxy, facile d'utilisation, est idéal pour la réparation des sols béton abîmés, déformés et rebords ou nez de marches cassés. Avec 5180, les réparations sont pratiquement indestructibles et la résistance à l'usure et l'adhérence sont inégalées. Il dispose d'une excellente résistance aux températures, produits chimiques et solvants.



Apte au trafic chariot élévateur

Plus résistant que le béton !

- Résiste aux forts trafics et produits chimiques
- Mise en service rapide
- Sans retrait ni fissuration
- Emballage unique contenant tous les composants
- Usages intérieur et extérieur

Egalement adapté pour la réparation
d'escaliers en béton endommagés

DONNÉES TECHNIQUES

	A BASE D'ÉPOXY
Consommation :	1.2 m ² / 10kg à 5 mm profondeur
Durée d'utilisation :	30 minutes
Temps durcissement :	6-12 h pour trafic léger / 12-24 h pour trafic lourd
Teintes :	Gris Moyen
Conditionnements :	2.5kg, 5kg, 25kg
Supports :	Béton, Maçonnerie
Recouvrable par :	Primaires 3366, 5421, 5401 et tout les époxies RUST-OLEUM® ou Mathys




9700 COLDMAX RAPID™

REVETEMENT POUR SOL A SECHAGE RAPIDE A BASE DE RESINE POLYASPARTIQUE



Revêtement de balcons et passerelles !

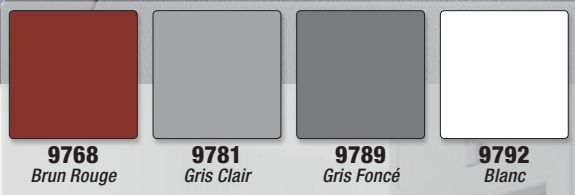

Le revêtement le plus résistant de notre gamme, basé sur la toute dernière technologie polyaspartique. Ceci rend le revêtement idéal pour une protection supplémentaire en cas de forts trafics et produits chimiques. Ce revêtement polyvalent peut également être utilisé en extérieur, dans des pièces froides et congélateurs.

- Application jusqu'à -10 °C
- Résistance aux UV
- Certifié pour contact direct avec les aliments
- Recouvrable en 4 heures à 20 °C
- Usages extérieur et intérieur
- Facile à mélanger

DONNÉES TECHNIQUES

	SANS SOLVANT
Consommation :	10 m ² /l à 100 µm sec
Durée d'utilisation :	45 minutes
Recouvrable :	4 h
Teintes :	Rouge Brun, Gris Clair, Gris Foncé, Blanc
Conditionnements :	2,5 L
Supports :	Béton, Primaires 5401, 5421, 3333 of 3366
Recouvrable par :	9700 Coldmax Rapid™



Approuvé pour contact sur aliments secs



Usage en chambres froides et congélateurs !

PEINTURE POUR SOL

EXTERIEUR

MULTI SUPPORTS



- ✓ Résistant à la pluie en 1 heure !
- ✓ Phase aqueuse
- ✓ Résistante aux intempéries



TARMACOAT

- Est résistant à la pluie et recouvrable après seulement une heure
- Peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides
- Présente une excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Formulation en phase aqueuse sûre pour l'utilisateur et pratiquement pas d'odeur



6126
Blue Signalisation



6136
Vert Tennis



6143
Jaune Signalisation



6168
Rouge Tennis



6181
Gris Clair



6183
Gris Moyen



6192
Blanc

DONNÉES TECHNIQUES

	PHASE AQUEUSE
Consommation :	4-8 m ² /l à 80 µm sec en fonction de la surface
Recouvrable :	1 h
Teintes :	Voir carte des teintes
Conditionnements :	5 L
Supports :	Asphalte, Béton, Courts de sports, Maçonnerie ou Dallage
Recouvrable par :	RUST-O-THANE® 9200, Tarmacoat™


Regardez la vidéo sur :



5800 EPOXY RAPID WB



REVETEMENT EPOXY A SECHAGE RAPIDE

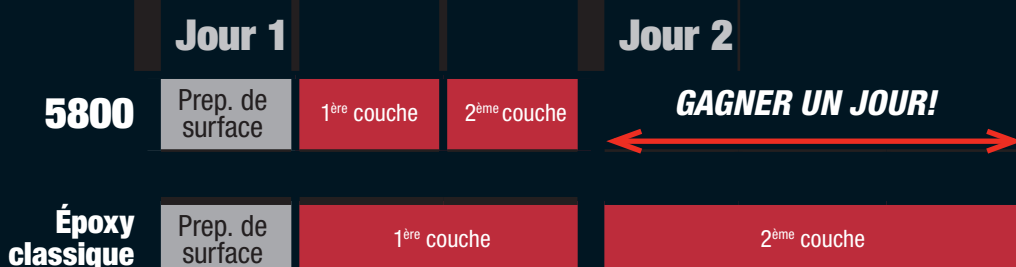

- Séchage rapide
- Phase aqueuse
- Bonne résistance à l'usure
- Sans odeur
- Facile à nettoyer
- Excellente fluidité
- Pot life suffisant

Certains projets de mise en peinture n'autorisent qu'un temps limité pour l'application.

Par exemple, dans les garages automobiles, les ateliers et les usines, la perte de production coûte cher.

5800 Epoxy Rapid WB offre la solution idéale pour ce type de sols : un temps de recouvrement entre couches de seulement 3 heures rend la réalisation d'un système deux couches possible en une journée. Ce type de chantier ne serait pas réalisable avec un système époxy classique.

DONNÉES TECHNIQUES

	EPOXY PHASE AQUEUSE
Consommation :	6 m ² /l à 80 µm sec
Durée d'utilisation :	4 h
Recouvrable :	3 h
Teintes :	Voir nuancier, optez pour revêtement MAT ou BRILLANT
Conditionnements :	5L
Supports :	Béton, maçonnerie, Primaires 5401, 5421, 3333 ou 3366
Recouvrable par :	9200 RUST-O-THANE®, Pegakote®

APPLIQUEZ 2 COUCHES EN UNE JOURNÉE !



3366

PRIMAIRE EPOXY POUR BETON A L'HELICOPTERE

PRIMAIRE A SECHAGE RAPIDE POUR SOLS LISSES

Primaire pour utilisation sur surfaces délicates, sols et carrelage. Recouvrable après seulement 3 heures, permettant l'application du primaire et de la finition le même jour. Le primaire présente un aspect gris clair, facilitant ainsi l'opacité de la couche suivante.



Base & Durcisseur
dans le même emballage

DONNÉES TECHNIQUES	
	EPOXY SANS SOLVANT
Rendement :	10 m ² /l pour 100 µm à sec
Durée de vie en pot :	2 heures
Temps de recouvrement :	3 heures
Coloris :	Gris clair
Conditionnement :	5L
Supports :	Béton, maçonnerie, même des surfaces lisses non poreuses comme du béton lissé
Recouvrable par :	Tous les revêtements époxy ou polyuréthane RUST-OLEUM® ou Mathys

5421

PRIMAIRE D'IMPREGNATION A SECHAGE RAPIDE

PRIMAIRE D'IMPREGNATION POUR SOLS


Base & Durcisseur
dans le même emballage

Pour utilisation sur sols poreux ou friables pour imprégnation ou amélioration de l'adhérence. Ce primaire sèche en 4 heures de sorte qu'il est possible d'appliquer deux couches le même jour.



RÉFÉRENCES TECHNIQUES	
	EPOXY SANS SOLVANT
Consommation :	10 m ² /l pour 100 µm à sec
Durée d'utilisation :	30 minutes
Recouvrable :	4 heures
Teinte :	Transparent
Conditionnement :	5 L
Supports :	Béton, maçonnerie
Recouvrable par :	Tous les revêtements époxy ou polyuréthane RUST-OLEUM® ou Mathys

- Améliore l'adhérence
- 100% solide
- Renforce les surfaces friable
- Faible odeur
- Séchage rapide



RUST-OLEUM® ACADEMY

**Devenez un expert en revêtement de sols
en seulement une journée !**




Recevez en fin de formation
un certificat d'aptitude



**FORMATION GRATUITE
VALEUR DE € 495,-**

Souscrire ou savoir plus en ligne
www.rust-oleum.eu/academy-fr



THÈMES

- **Analyse des sols**
- **Préparation des surfaces**
- **Nettoyage et réparation**
- **Spécification du système sol**
- **Démonstrations pratiques**



Dans le monde plus de 10 millions de m² sont protégés par nos revêtements de sol



RUST-OLEUM® est le spécialiste des revêtements de sol.
Appelez-nous pour des conseils gratuits

Inscrivez-vous maintenant au Bulletin Rust-Oleum® :
<http://www.rust-oleum.eu/inscription>

Votre distributeur:



Suivez-nous sur Twitter :
@RustOleumEU



Visitez notre chaîne sur :
www.youtube.com/RustOleumEU



Like us on Facebook:
www.facebook.com/RustOleumEU

Rust-Oleum Netherlands B.V.
B.P. 138
4700 AC Roosendaal
Les Pays-Bas
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261,
Chester Le Street, DH3 9EH
Royaume-Uni
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33 (0) 130 40 00 44
F : +33 (0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgique
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST-OLEUM.EU

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION®