


NIEUW

SNEL DROGENDE VLOERCOATINGS

Meerdere
vloercoatings
op één dag

5800 EPOXY RAPID WB

Overschilderbaar na 3 uur



Pagina 5

9700 COLDMAX RAPID™

Aan te brengen tot -10°C



Pagina 3

TARMACOAT™

Regenvast na 1 uur



Pagina 4

EPOXY REPARATIEMORTEL

**Sneller droog en
sterker dan beton**



Pagina 2

5180 EPOXY REPARATIEMORTEL

ZEER STERKE EPOXY REPARATIEMORTEL VOOR REPARATIE VAN BESCHADIGDE VLOEREN



Deze eenvoudige epoxy reparatiemortel is ideaal voor het repareren van versleten of beschadigd beton of metselwerk en beschadigde trappen. Reparaties gemaakt met 5180 zijn haast onverwoestbaar en de hechting en slijtvastheid zijn ongeëvenaard. Ze zijn uitstekend bestand tegen temperatuurswisselingen, chemische belasting en oplosmiddelen.



Bestand tegen vorkheftrucks

Sterker dan beton!

- Bestand tegen zwaar verkeer en chemische belasting
- Snel weer belastbaar
- Krimpt of scheurt niet
- Handige alles-in-1 verpakking
- Voor binnen- en buitengebruik

Ook geschikt voor reparatie van betonnen trappen

TECHNISCHE GEGEVENS

	OP EPOXYBASIS
Verbruik:	1.2 m ² / 10kg bij 5mm diepte
Potlife:	30 minuten
Belastbaar na:	6-12 u voor licht verkeer / 12-24u voor zwaar verkeer
Kleur:	Middengrijs
Verpakkingsformaten:	2.5kg, 5kg, 25kg
Ondergronden:	Beton, metselwerk
Overschilderbaar met:	Alle Rust-Oleum® of Mathys® primers of 2K-coatings



9700 COLDMAX RAPID™

SNELDROGENDE POLYASPARTIC VLOERCOATING




Coating voor galerijen
en balkons!




9768
Dakpannenrood



9781
Lichtgrijs



9789
Donkergrijs



9792
Wit

Opmerking: Door afdrubepalingen kunnen kleine verschillen optreden tussen kleine verschillen afgedrukte en geleverde kleuren.

Onze sterkste coating ooit, gebaseerd op de modernste polyaspartic technologie. Ideaal wanneer er extra bescherming nodig is tegen zwaar verkeer of chemicaliën. Deze veelzijdige coating kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en bovendien in koel- en vriesruimtes.

- Aanbrengen tot -10 °C
- Bestand tegen UV-straling
- Gecertificeerd voor direct voedselcontact
- Overschilderbaar na 4 uur bij 20 °C
- Voor binnen- en buitengebruik
- Eenvoudig te mengen

TECHNISCHE GEGEVENS

	OPLOSMIDDELAARM
Verbruik:	10 m²/l bij 100µm droog
Potlife:	45 minuten
Overschilderbaar na:	4 uur
Kleuren:	Wit, donkergrijs, lichtgrijs, dakpannenrood
Verpakkingsformaten:	5 L
Ondergronden:	Beton, metselwerk, Primers 5401, 5421, 3333 of 3366
Overschilderbaar met:	Zichzelf



Voor gebruik in koel- en vriescellen

Gecertificeerd
voor direct
voedselcontact



VEELZIJDIGE VLOERVERF!

VOOR BUITENGEBRUIK



- ✓ Regenbestendig na één uur!
- ✓ Op waterbasis
- ✓ Bestand tegen weersinvloeden

TARMACOAT

- Is regenbestendig en overschilderbaar na slechts één uur
- Kan op licht vochtige ondergronden aangebracht worden
- Goed bestand tegen UV-straling en weersinvloeden
- Watergebaseerde formule is veilig in gebruik en vrijwel geurloos



TECHNISCHE GEGEVENS

	WATERBASIS
Rendement:	4-8 m ² /l bij 80 µm droog (oppervlakte-afhankelijk)
Overschilderbaar na:	1 uur
Kleuren:	Zie kleurenkaart
Verpakkingsformaat:	5 L
Ondergronden:	Asfalt, beton, straatstenen, metselwerk en sportvelden
Overschilderbaar met:	RUST-O-THANE® 9200, Tarmacoat™

Bekijk de video op:

You Tube



6136
Middengroen



6143
Veiligheidsgeel



6168
Dakpannenrood



6181
Lichtgrijs



6183
Middengrijs



6192
Wit




6126
Middenblauw

Opmerking: door afdrukkingsproblemen kunnen kleine verschillen optreden tussen afgedrukte en geliverde kleuren.

5800 EPOXY RAPID WB



SNELDROGENDE EPOXY VLOERCOATING

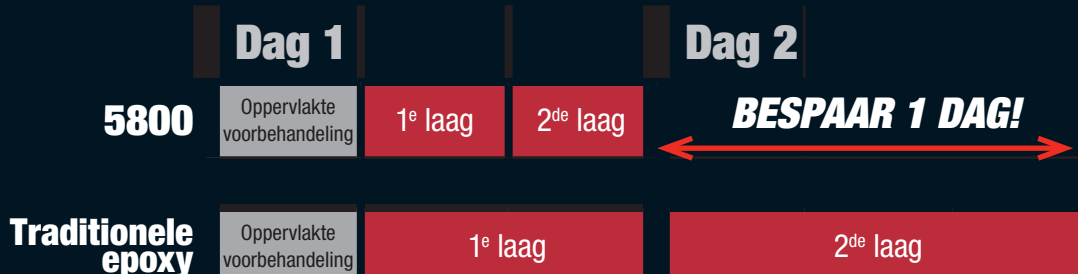

Opmerking: door afdrubbepalingen kunnen kleine verschillen optreden tussen afgedrukte en geleverde kleuren.

- Sneldrogend
- Op waterbasis
- Goede slijtvastheid
- Vrijwel geurloos
- Eenvoudig te reinigen
- Uitstekende vloei
- Ruim voldoende verwerkingstijd

Bij sommige vloerprojecten is er slechts een beperkte tijd beschikbaar voor applicatie. Bv. in garages, werkplaatsen en fabrieken kan verloren productietijd kostbaar zijn. 5800 Epoxy Rapid WB is de ideale oplossing voor deze vloeren: Na 3 uur overschilderbaar en dus kunnen 2 lagen op één dag aangebracht worden. Deze projecten zijn onmogelijk met traditionele epoxy-systemen.

2 COATINGS OP 1 DAG AANBRENGEN!

TECHNISCHE GEGEVENS	
	WATERBASIS
Verbruik:	6 m ² /l bij 80µm droog
Potlife:	4 uur
Overschilderbaar na:	3 uur
Kleuren:	Zie kleurenkaart, kies MAT of GLANS
Verpakkingsformaten:	5 L
Ondergronden:	Beton, metselwerk, Primers 5401, 5421, 3333 of 3366
Overschilderbaar met:	RUST-O-THANE® 9200, Pegakote®

3366

SNELDROGENDE EPOXY VLOERPRIMER

VOOR GEVLINDERD BETON

Primer voor gebruik op gladde vloeren, zoals gevlinderd beton en tegels. Na 3 uur overschilderbaar, dus primer en topcoat kunnen op één dag aangebracht worden. De primer heeft een lichtgrijze kleur waardoor de volgende lagen beter dekkend zullen zijn.



*Base en verharder
in één verpakking*

TECHNISCHE GEGEVENS

	OPLOSMIDDELVRIJ
Verbruik	10 m ² /l bij 100µm droog
Potlife	2 uur
Overschilderbaar na	3 uur
Kleuren	Lichtgrijs
Verpakkingen	5L
Ondergronden	Beton, metselwerk, zelfs niet-poreuze oppervlakken als gevlinderd beton
Overschilderbaar met	A lle Rust-Oleum® of Mathys epoxy of polyurethaan vloercoatings

5421

SNELDROGENDE EPOXY VLOERPRIMER

IMPREGNEER PRIMER

*Base en verharder
in één verpakking*


Sneldrogende impregneerprimer voor vloeren. Gebruik op poreuze of broze oppervlakken om de hechting van de volgende lagen te verbeteren. Doordat de primer na 4 uur overschilderbaar is, zijn 2 lagen op één dag mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

	OPLOSMIDDELVRIJ
Verbruik	10 m ² /l bij 100µm droog
Potlife	30 minuten
Overschilderbaar na	4 uur
Kleuren	Transparant
Verpakkingsformaten	5 L
Ondergronden	Beton en metselwerk
Overschilderbaar met	Alle Rust-Oleum® of Mathys epoxy of polyurethaan vloercoatings

- Verbeterd de hechting
- 100% vaste stof
- Verstevt broze oppervlakken
- Geringe geur
- Sneldrogend



RUST-OLEUM® ACADEMY

Uitgebreide kennis over vloeren in één dag!




ONDERWERPEN

- Vloer-analyse
- Oppervlakte voorbehandeling
- Reiniging en reparatie
- Vloer-technisch advies
- Praktijk-demonstraties

GRATIS TRAINING
t.w.v. € 495,-

Inschrijven en informatie online:
www.rust-oleum.eu/academy-nl



Wereldwijd wordt meer dan 10 miljoen m² beschermd door onze vloercoatings



**RUST-OLEUM® IS DE
EXPERT IN VLOERCOATINGS.**
Bel ons voor een gratis advies!

Schrijf u nu in voor
de Rust-Oleum Nieuwsbrief op:
<http://www.rust-oleum.eu/nieuwsbrief>



Uw distributeur:



Volg ons op Twitter:
@RustOleumEU



Bezoek ons Youtube kanaal:
www.youtube.com/RustOleumEU



Like ons op Facebook:
www.facebook.com/RustOleumEU

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261,
Chester Le Street, DH3 9EH
Groot-Britannië
T: +44 (0)2476 717 329
F: +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
Frankrijk
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

V603.NL - 03-2013

WWW.RUST-OLEUM.EU

KNOW-HOW TO PROTECT®