RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

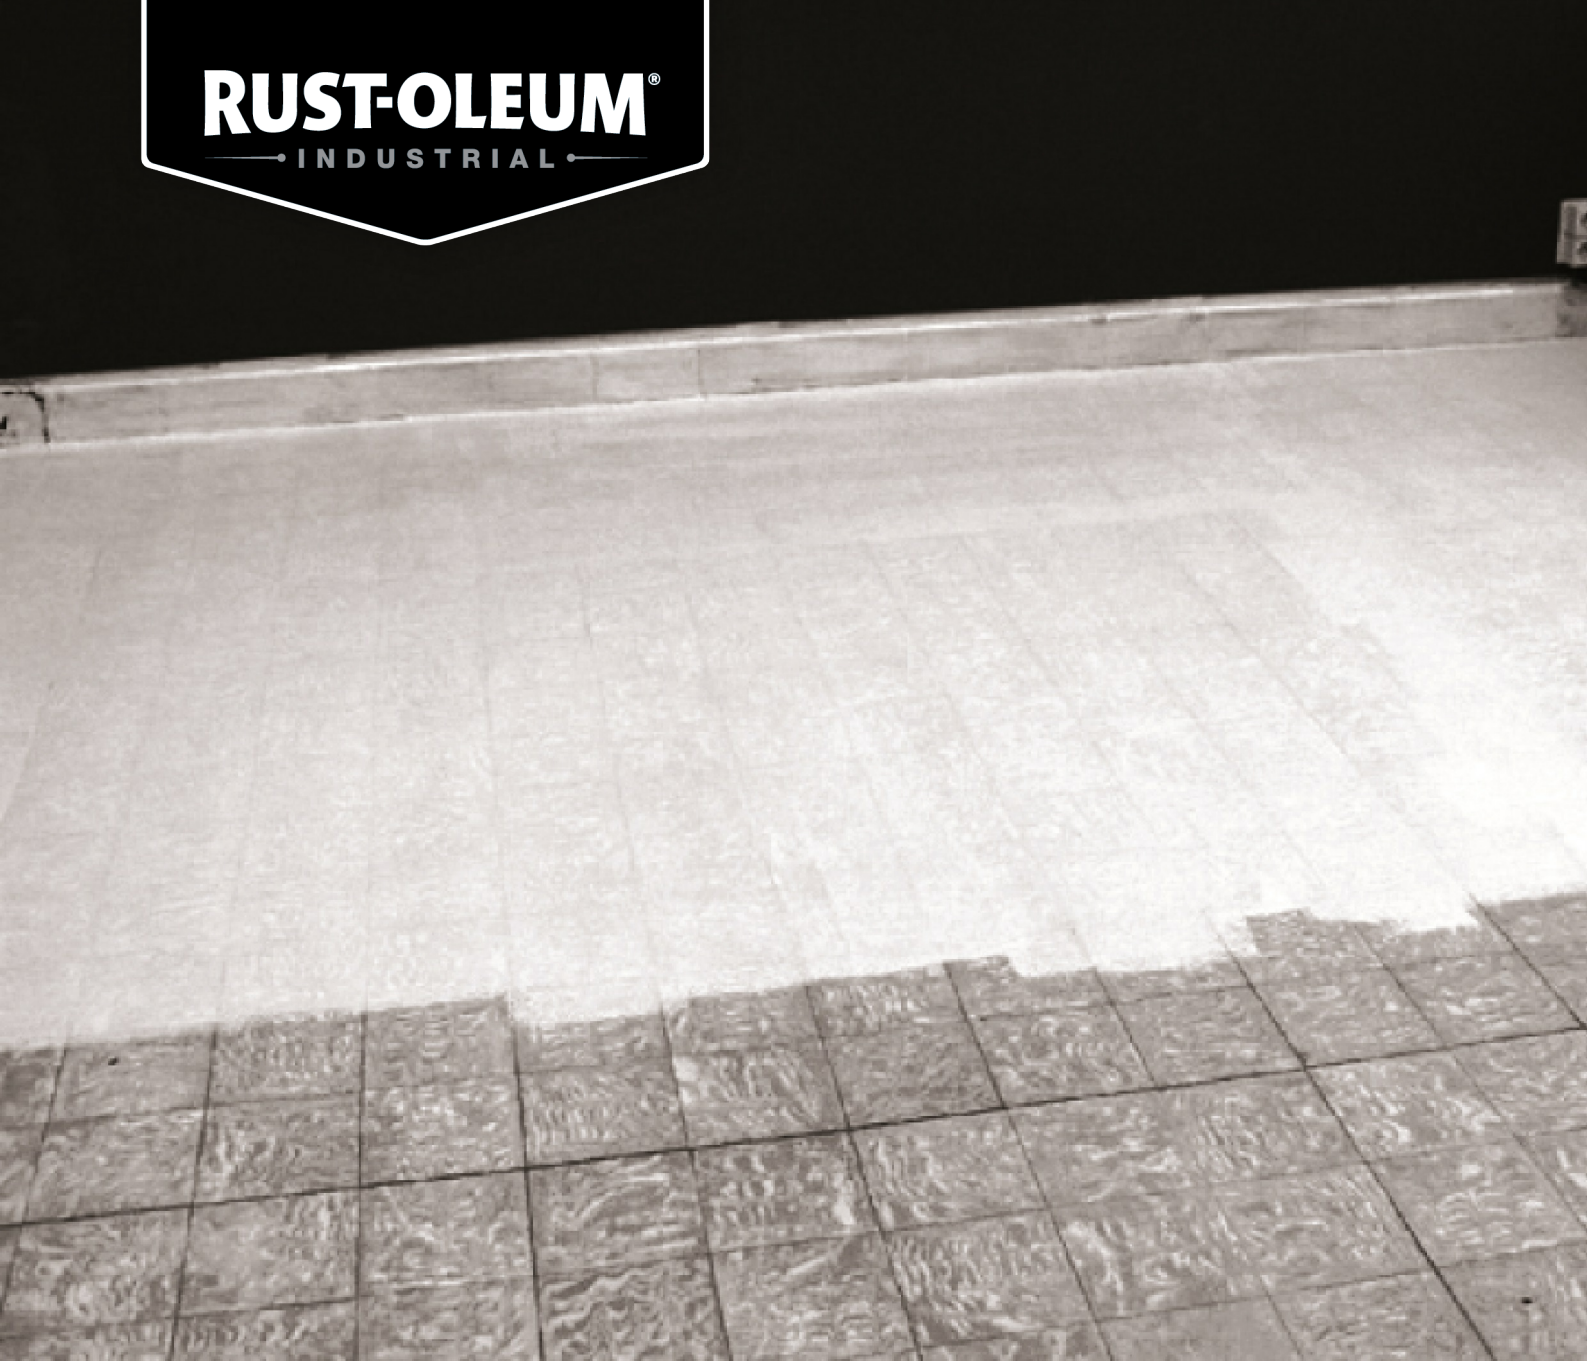

3333 SUPER-HAFTGRUNDIERUNG

Hervorragende Haftung auf glatten Untergründen

- Perfekte chemische Bindung ohne Strahlen oder Ätzen
- Geringer Materialverbrauch – ein echter Kostenvorteil
- Kann mit praktisch jeder 2K-Beschichtung überstrichen werden
- Auf Wasserbasis; geruchsarm
- Ideal für Fließen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

3333 SUPER-HAFTGRUNDIERUNG

BESCHREIBUNG
Wasserbasierte Epoxydharz- Grundierung zur Verwendung auf glatten Böden, wie flügelgeglättetem Beton oder Fliesen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
3333 Super-Haftgrundierung wird auf nicht porösen, dichten, mineralischen Untergründen, wie Fliesen oder stark verdichtetem Beton; Nicht-eisenmetallen, wie rostfestem Stahl, Aluminium oder feuerverzinktem Stahl und thermohärtenden Kunststoffen wie Glasfaserverstärktem Polyester oder Epoxid aufgetragen. Bietet Schutz gegen leichten bis mäßigen Abrieb, zeitweilige hohe Feuchtigkeit, regelmäßiges Reinigen und Verschütten von Chemikalien falls überstrichen mit dem geeigneten RUST-OLEUM System. Kann mit fast allen RUST-OLEUM Epoxid-, Polyurethan, Chlorkautschuck/Vinyl- und Acryl Anstrichen überstrichen werden. Klasse 1 Oberflächenverbreitung von Flammen gemäß BS 476; Teil 7: 1987.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,58
Glanzgrad:	Seidenglanz
Feststoffgehalt in Volume:	61,9%
Hitzebeständigkeit:	150 °C (trocken)
Mischverhältnis:	Basis : Härter = 0,72 : 0,28 (Volumen)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	6 St.
Griffest:	8 St.
Überstreichbar:	16 St. (20°C), 24 St. (10°C), 12 St. (30°C), innerhalb 72 St.
Durchgehärtet:	8 Tage
Topfzeit:	2 St.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE
25 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
15 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
41 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
25 - 30 m²/l. Auftragen in einem dünnen Schicht, nicht mehr als 25 µm nass (= 15 µm trocken).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Neuer Beton soll vor dem Auftragen eines Anstriches mindestens 30 Tage abbinden und abtrocknen. Fett, Öl und alle anderen Verunreinigungen mit RUST-OLEUM ND14 oder durch alkalische oder Hochdruck-(Dampf) Reinigung entfernen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber sein und darf leicht feucht sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Vor dem Gebrauch müssen die beiden Komponenten aufgerührt werden bevor sie intensiv mit einander gemischt werden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur zwischen 10 und 35°C, relative Luftfeuchtigkeit unter 70%. Die Untergrundtemperatur soll wenigstens um 5°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Immer mit 20% Wasser verdünnen. Verwenden Sie Pinsel auf Basis einer Mischung aus synthetischen und Naturborsten.

Nassschichtdicke prüfen, übermäßige Schichtdicke vermeiden. Vorzugsweise Einwegpinsel verwenden.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Immer mit 20% Wasser verdünnen. Verwenden Sie eine HD-Schaumstoffrolle. Nassschichtdicke überprüfen

Übermäßige Schichtdicken vermeiden. Vorzugsweise Einwegrollen verwenden

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ
Verdünnen bis zu 20 Vol.% mit Wasser. Fließbecher und/oder Druckbecher zur Materialeinstellung verwenden. Düsengröße: 1,2 - 2,0 mm.
Zerstäubungsdruck: 2 - 4 bar. Nassschichtdicke prüfen, übermäßige Schichtdicke vermeiden

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Sofort nach Verarbeitung mit (warmem) Wasser und Seife. Falls das Material eingetrocknet ist RUST-OLEUM Verdünner 190 verwenden.

BEMERKUNGEN
Versuchen Sie nicht, eine deckende Schicht aufzutragen, um Haftungsprobleme und Wasserempfindlichkeit zu vermeiden.

Bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit während der Trocknung kann die Aushärtung stark verzögert werden.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	8 g/l
VOC-Gehält Fertigmischung:	8 g/l
VOC-Kategorie:	A/h
VOC-Grenzwert:	30 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C. Vor Frost schützen.

Ausgabedatum: 19/06/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu