


RUST-OLEUM®

INDUSTRIAL

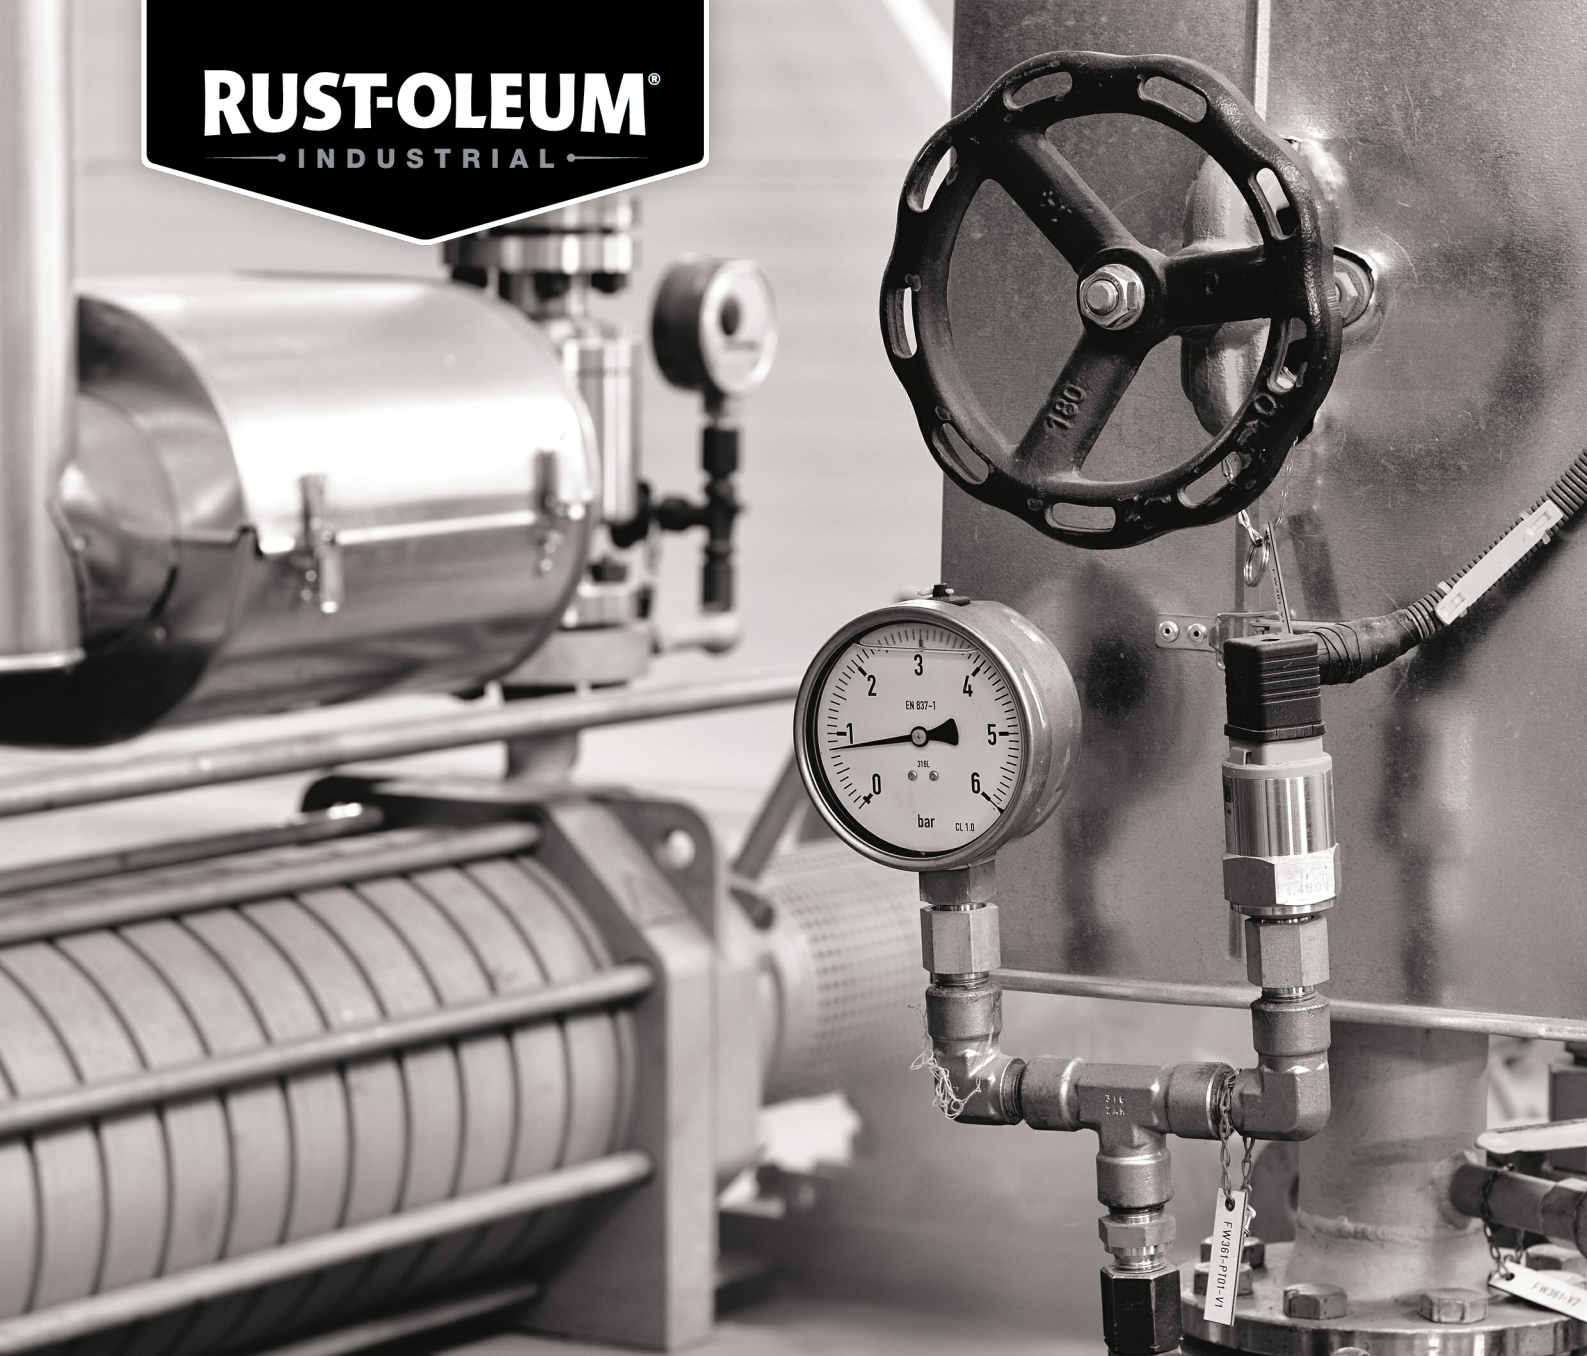

4215 VARMERESISTENT TOPMALING

Varmeresistent Aluminium Topmaling

- Tåler op til 425° C kontinuerlig varme
- Holdbar blank aluminium finish
- En spand rækker til 80 m²
- Ideel til kedler, forbrændingsovne, skakte i højovne, teglstensovne mv.
- Fremragende flydeevne

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

4215 VARMERESISTENT TOPMALING

BESKRIVELSE

1 K Varmeresistent Aluminium Topmaling. Tåler op til 425° C, tør varme

ANBEFALET BRUG

4215 anvendes på nye eller sandblæste ståloverflader, som er grundet med RUST-OLEUM 4268 Varmeresistent grunder. Tåler opvarmning til 425° C tør varme i afskærmet eller indendørs miljø, når der først er grundet med Varmeresistent grunder 4268. Sandblæst stål bør grundes med 2 lag 4268, inden påføring af Aluminium Topmaling 4215.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,14
Glansgrad:	Metallisk
Korrosionsklasse:	C3 gennemsnitlig beskyttelse
Tørstofindhold i volumet:	44,6%
Varmebestandighed:	425° C (kontinuerlig tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	2 timer
Håndteringstør:	8 timer
Genbehandlingstør:	Efter 24 timer
Fuldt hærdet:	24 timer efter at overfladen har nået en temperatur på 150° C (se "BEMÆRK")

ANBEFALET VÅDFILMTRYKKELSE

34 µm

ANBEFALET TØRFILMTRYKKELSE

15 µm

TEORETISK FORBRUG

16 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie og al anden overfladeforurening afvaskes med alkalisk rensmiddel eller ved højtryks(damp)rensning. Tidligere malede flader i god stand matslibes. Overfladen skal være ren og tør under påføring. Grund med RUST-OLEUM 4268.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5° og 35° C / luftfugtighed maks. 85%. Overfladetemperatur skal være min. 3° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortynd med maks. 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 150. Brug pensler med lange naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortynd med op til 10 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 150. Brug ruller med 8-12 mm polyamid luv.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd kun hvis nødvendigt med maks. 5 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 150. Dysestørrelse: 13 - 15. Tryk: 110 - 150 bar. Undgå at påføre et for tykt lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med 10-20 vol.% RUST-OLEUM Fortynder 150. Dysestørrelse: 1,2 - 1,8 mm. Luftryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Brug RUST-OLEUM Fortynder 150 eller 160.

BEMÆRKNINGER

Maks. filmtykkelse pr. lag: 30 µm tør / 125 µm våd.
Varm den behandlede overflade langsomt op (maks. 50° C pr. time) indtil temperaturen er oppe på 150° C.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	499 g/l
VOC-færdigblanding:	499 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten VIGTIGT: Inden låget tages af spanden, fjern først forsigtigt den runde etiket på låget, hvorved evt. gasser udslippes.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu