RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

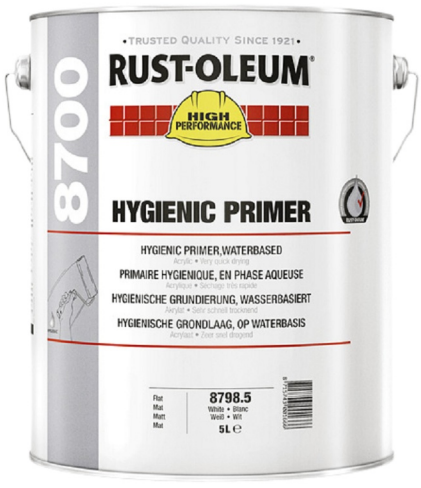

8798 HYGIEJNE MURFORSEGLER

Hurtigtørrende vandbaseret hygiejne grunder og murforsegler

- Flere lag på én dag
- Kan genbehandles med 8700 Hygiejne topmaling
- Forebygger mug- og skimmeldannelse
- Lugtsvag
- Kan påføres fugtige overflader

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

8798 HYGIEJNE MURFORSEGLER

BESKRIVELSE
Vandbaseret 1K hurtigtørrende Hygiejne Grunder. Giver god beskyttelse indendørs (sammen med 8700) og udendørs. Særdeles velegnet til vægge og lofter i levnedsmiddelindustrien.

ANBEFALET BRUG
Hygiejne Murforsegler 8798 anvendes indendørs og udendørs på mineralske overflader som beton, puds, murværk og lignende. 8798 klarer normal luftfugtighed. Kan anvendes som murforsegler (fortyndet med op til 30% vand), som topmaling og som grunder under 8700 Hygiejne Topmaling.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1.29
Glansgrad:	Satin
Tørstofindhold i volumen:	35%
Varmebestandighed:	90° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	½ time (20° C), 2 timer (10° C), ½ time (30° C)
Håndteringstør:	2 timer (20° C), 4 timer (10° C), 1 time (30° C)
Genbehandlingstør:	4 timer (20° C), 6 timer (10° C), 3 timer (30° C)
Fuldt hærdet:	3 dage (20° C), 5 dage (10° C), 2 dage (30° C)

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
40 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
115 µm

TEORETISK FORBRUG
9 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG
Ca. 8 m²/ltr. Ved 35 µm tørfilm, afhængig af overfladens porøsitet.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Fedt, olie, støv, m.v. afvaskes med et alkalisk rensemiddel eller med højtryks(damp)renser. Nyt beton og murværk skal hærde og tørre i mindst 30 dage inden påføring af maling. Reparer overfladen på (malede) beton- eller stenoverflader. Skrab og børst omhyggeligt med en stålbørste for at fjerne al nedbrudt maling. Sund og fastsiddende maling matslibes. Mug skal afvaskes med RUST-OLEUM 111 rensevæske – det anbefales at afvaske særligt angrebne områder to gange. Skyl hele overfladen med rigeligt friskt/varmt vand eller med højtryks(damp)renser for at fjerne rester af forurening og rensemiddel. Overfladen må være let fugtig under påføringen.

BRUGSANVISNING
Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Luft-, overflade- og malingstemperatur skal være mellem 5 og 35° C / luftfugtighed under 75%. Overfladetemperatur skal være min. 5° C over dugpunktet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Fortynd med maks. 5 vol.% vand. Brug pensler med en blanding af syntetiske- og naturhår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Fortynd med maks. 5 vol.% vand. Brug acryl- eller polyesterruller med 8-12 mm luv. For strukturoverflade anvendes ruller med 14-18 mm luv.

PAFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE
Om nødvendigt fortyndes med maks. 5% vand. Dysestørrelse: 17-24. Tryk 130 - 200 bar. Tjek våd filmtykkelse og undgå for tykt lag.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE
Anbefales ikke

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Straks efter endt arbejde rengøres med vand og sæbe.

BEMÆRKNINGER
Maks. tør filmtykkelse pr. lag: 100 µm tør / 285 µm våd. Ved meget porøse overflader anbefales det at fortynde 1. lag med op til 30% vand efterfulgt af 2. lag ufortyndet.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	30 g/l
VOC-færdigblanding:	30 g/l
VOC-kategori:	A/g
VOC-grænse:	50 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C. Tåler ikke frost!

Udstedelsesdato: 22/11/2023

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu