




COATEX SPECIAAL NV

Anti-graffiti coating kleur in matte uitvoering

- Zeer duurzaam, krasvast en chemisch resistent
- Flexibel en stootvast
- Vergeelt niet; UV-resistent
- Verkrijgbaar in mat, in kleur

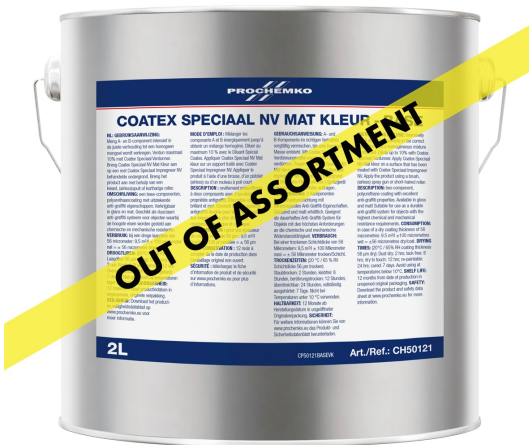

COATEX SPECIAAL NV

OMSCHRIJVING

Polyurethaan 2-component krastvaste anti-graffiti deklaag met goede chemische en mechanische resistentie en kleurvastheid.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Coatex Speciaal NV mat kleur is een duurzaam anti-graffiti systeem voor objecten waarbij in velerlei opzichten de hoogste eisen worden gesteld aan chemische en mechanische resistentie.

VERWIJDERING GRAFFITI

- Breng Rodex aan rondom het te reinigen oppervlak
- Breng Topper aan op het te reinigen oppervlak
- Spuit af met koud water (van maximaal 35 bar)
- Behandel het oppervlak na met verdunde Rodex (1 : 10 met water)

AANBEVOLEN SYSTEEM

Eerste laag : Coatex Speciaal Impregneer NV of Rust-Oleum 5401
Tweede laag : Coatex Speciaal NV mat kleur
Derde laag : Coatex Speciaal NV mat kleur
Reinigen met : Topper alleen in combinatie met Rodex

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,07 kg/l (transparant) - 1,36 kg/l (kleur)
Glansgraad: Hoogglans, Mat
Vaste stof gehalte in volume: 56% (transparant) - 57% (kleur)
Mengverhouding: Basis : Verharder = 4 : 1 (Volume)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 8 uur
Overschilderbaar: 24 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

56 µm (transparant) - 57 µm (kleur)

THEORETISCH VERBRUIK

9,5 m²/kg (transparant) - 7,5 m²/kg (kleur)

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Meng A- en B-component intensief in de juiste verhouding tot een homogeen mengsel wordt verkregen.

Verdun maximaal 10% met Coatex Speciaal Verdunner.

Breng Coatex Speciaal NV mat kleur aan op een met Coatex Speciaal Impregneer NV of Rust-Oleum 5401 behandelde ondergrond.

Breng het product aan met behulp van een kwast, spuit of kortharige roller.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 10°C
Maximale relatieve vochtigheid : 80%
Minimale ondergrond temperatuur : 10°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Coatex Speciaal Verdunner.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 468 g/l
VOC readymix: 468 g/l
VOC categorie: A/j
VOC limiet: 500 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu