


Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>

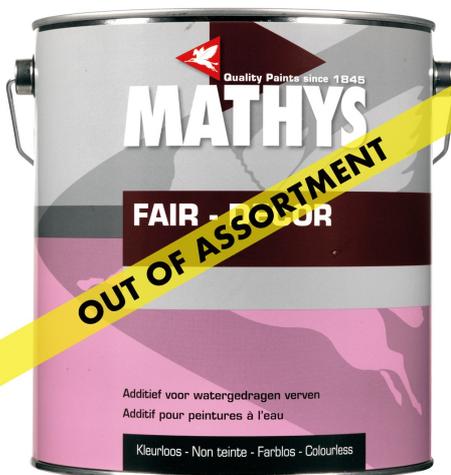

**FAIR-DECOR**

## Trocknungsverzögerndes Additiv für Farben

- Trockenzeitverlängerung von Wasserverdünnbaren Farben

# FAIR-DECOR

## BESCHREIBUNG

Trocknungsverzögerndes Additiv für wasserverdünnbare Farben zur Verschönerung von Innenmauern in verschiedenen Farbeffekten mittels Schwamm, Waschleder oder Effekttrolltechnik.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Dekoration von Innenwänden in verschiedenen Farbeffekten.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm <sup>3</sup> ):	1,0
Feststoffgehalt in Gewicht:	± 6 %
Feststoffgehalt in Volume:	± 6 %

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	Nicht zutreffend
Griffest:	Nicht zutreffend
Überstreichbar:	Nach mindestens 24 Stunden (Mischung Basisfarbe / Fair-Decor)
Durchgehärtet:	Nicht zutreffend

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

5 - 15 m<sup>2</sup>/l, abhängig vom Mischverhältnis mit der Basisfarbe.

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach den normalen Vorbehandlungen die Mischung Fair-Decor / Basisfarbe mit Roller oder Flachpinsel am Untergrund auftragen in einem Farbton und einer entsprechenden Feuchtigkeit die mit der Mischung kontrastiert.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Fair-Decor mischen mit einer wasserverdünnbaren Basisfarbe im Verhältnis Fair-Decor / Basisfarbe 1 : 1 bis 1.5 : 1. Das Endprodukt ist als decorativer Effect anzuschauen, mit VOC Cat A/I, EU grenzwert 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

Die noch nasse Schicht behandeln mit einer von folgenden Techniken: Effekttroller, Schwamm, Ledertuch, Kamm, saugkräftiges Papier, Plastikfolie, usw.

Je nach der Mischfarbe und dem hinzugefügten Verhältnis kann es sich empfehlen den mechanischen Widerstand zu erhöhen, indem man mit Divalo Klarlack überstreicht nach völliger Durchhärtung der aufgetragenen Mischung.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Auftragen bei einer Temperatur von mindestens 5°C.

## BEMERKUNGEN

Um den Ansatz von bestimmten Wasserverdünnbaren Farben zu verbessern, wird man diese verdünnen mit ± 10 - 20 Vol.% Fair-Decor.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Grenzwert:	291 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe das diesbezügliche Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht im direkten Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu