


PROCHEMKO

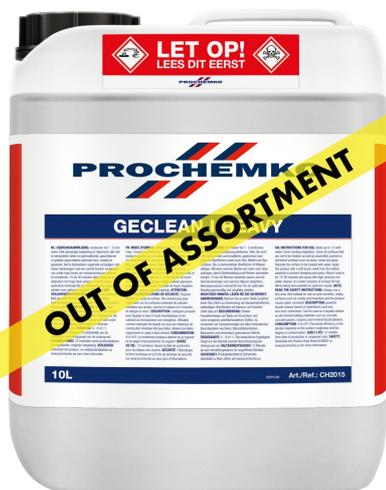

GECLEAN I HEAVY

Sehr hoch konzentrierter Fassadenreiniger

- Sehr schnelle und effektive Reinigung
- Reinigt alle Verschmutzungen - wenn nichts anderes mehr wirkt
- Geeignet für säureempfindliche Untergründe
- Hoch konzentriert: bis max. 1: 5 verdünnen

GECLEAN I HEAVY

BESCHREIBUNG

Sehr starker Fassadenreiniger auf Basis von Fluorwasserstoff (HF) für das Entfernen von allerlei Verschmutzungen, wenn nichts anderes mehr hilft.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Fassadenreiniger bei hartnäckiger Verschmutzung auf allen mineralischen Baumaterialien wie Beton, Betonpflastersteinen, Mauerwerk und mineralisch gebundenem Mörtel.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

4 – 8 m²/l

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Geclean I Heavy verdünnen bis zu 1:5 mit Wasser.

Nicht zu behandelnde Oberflächen wie Anstriche und Glas mit selbsthaftender Folie abdecken.

Bepflanzung, Pflaster u. Ä. entlang den Fassaden ebenfalls abdecken.

Die zu behandelnde Oberfläche mit Wasser sättigen.

Geclean I Heavy mit weicher Bürste aufbringen, von unten nach oben verarbeiten, um Streifenbildung und Flecken zu vermeiden.

Geclean I Heavy 15 bis 30 Minuten einwirken lassen und mit Hochdruckreiniger und warmem Wasser abspritzen (Wasserdruck minimal 80 bar).

Für ein optimales Resultat gleichmäßig und präzise arbeiten.

Geclean I Heavy eignet sich nicht zur Anwendung auf säureempfindlichen, kalkhaltigen Oberflächen wie Marmor und Travertin.

Geclean I Heavy greift Glas an!

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C

Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %

Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C

Maximale Untergrundtemperatur: 30 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

BEMERKUNGEN

Produktreste, Abwasser und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, gemäß örtlichen Vorschriften und Gesetzgebung.

Gefahr

- Tödlich beim Verschlucken und bei Kontakt mit der Haut.
- Giftig beim Einatmen.
- Verursacht schwere Brandwunden und Augenverletzungen.

Vorbeugung

- Nach der Arbeit mit diesem Produkt die Hände gründlich waschen.
- Nur im Freien oder in einem gut gelüfteten Raum verwenden.
- Nicht essen, trinken oder rauchen während der Verwendung dieses Produkts.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz:
- Tragen Sie eine Schürze oder einen Overall, wenn Spritzer entstehen können.
- Staubbrille, Gesichtsschirm oder anderen Vollgesichtsschutz, wo direkte Aussetzung an Aerosole oder Spritzer möglich ist.

Reaktion

NACH EINATMEN:

- Die Person an die frische Luft bringen und dafür sorgen, dass sie frei atmen kann.
- Sofort einen Arzt zu Rate ziehen.

NACH VERSCHLUCKEN:

- Den Mund ausspülen.
- Kein Erbrechen herbeiführen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar):

- Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen.
- Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

- Mehrere Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
- Kontaktlinsen nach Möglichkeit herausnehmen.
- Weiter spülen.

Lagerung

- An einem gut belüfteten Platz lagern.
- In ordentlich verschlossener Verpackung lagern.
- Verschlossen lagern.
- Inhalt und Behälter gemäß örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate. Lagerung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort in ungeöffneter Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu