


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

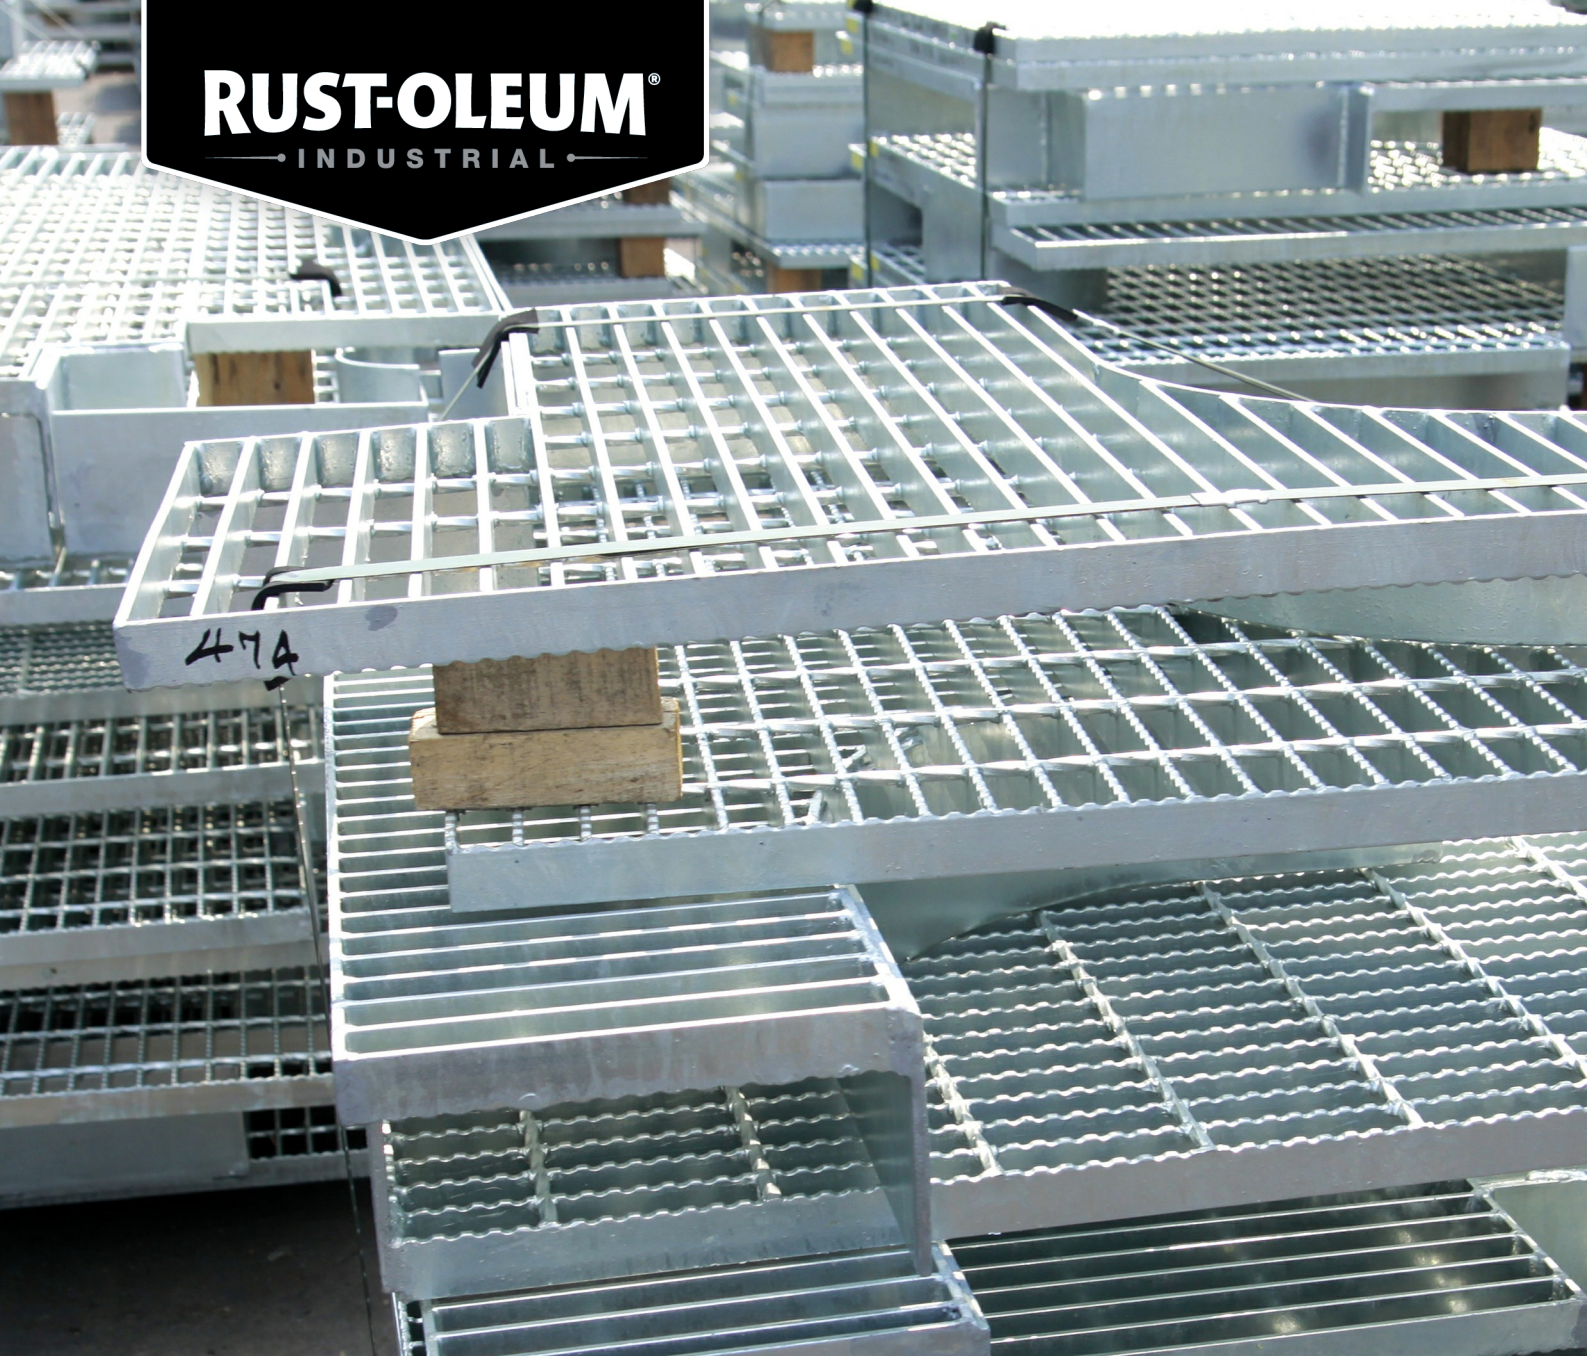

## HARD HAT® GALVA EXPRESSE

# Quick-drying protection

- Protection and quick drying in one
- Tack free after just 5 minutes, to handle after 10 minutes
- Ideal for production and construction environments
- Resists 400 hours of salt spray testing (DIN 50021 SS)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® GALVA EXPRESSE

## ОПИСАНИЕ

Hard Hat® Aerosol Galva Expresse 2180 is a very fast drying zinc rich primer based on a styrene-acrylic resin. The product contains pure zinc as pigment and provides excellent protection against corrosion.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

RUST-OLEUM Galva Expresse 2180 should be used on new, bare steel or galvanised steel surfaces. RUST-OLEUM Galva Expresse 2180 is intended to be applied on small areas or for touch-up. RUST-OLEUM Galva Expresse 2180 can be recoated with non-saponifiable coatings. RUST-OLEUM Galva Expresse 2180 should be used as a primer or as a single coat in light industrial exposures, corrosive environments and high humidity areas.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Гланцово ниво: Мат  
Топлинна устойчивост: 350°C (dry heat)

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 5 minutes  
Сух за употреба: 10 minutes  
Готов за повторно нанасяне: Within 1 hour or after 48 hours  
Напълно втвърден: 3 days

## МОКЪР СЛОЙ

100 µm

## СУХ СЛОЙ

35 µm

## РАЗХОДНА НОРМА

1.4 m<sup>2</sup> per spray can at 35 µm dry

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

## GROUP APPL THINNING 60 AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply a full, wet coat to achieve a close, dense coating film, avoid dry spray. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Both products are lead- and chromate free thus eliminating the danger of poisonous gases escaping if the coated surface needs to be welded at a later date.

## ДАНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 645 g/l  
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 13/05/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)