


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

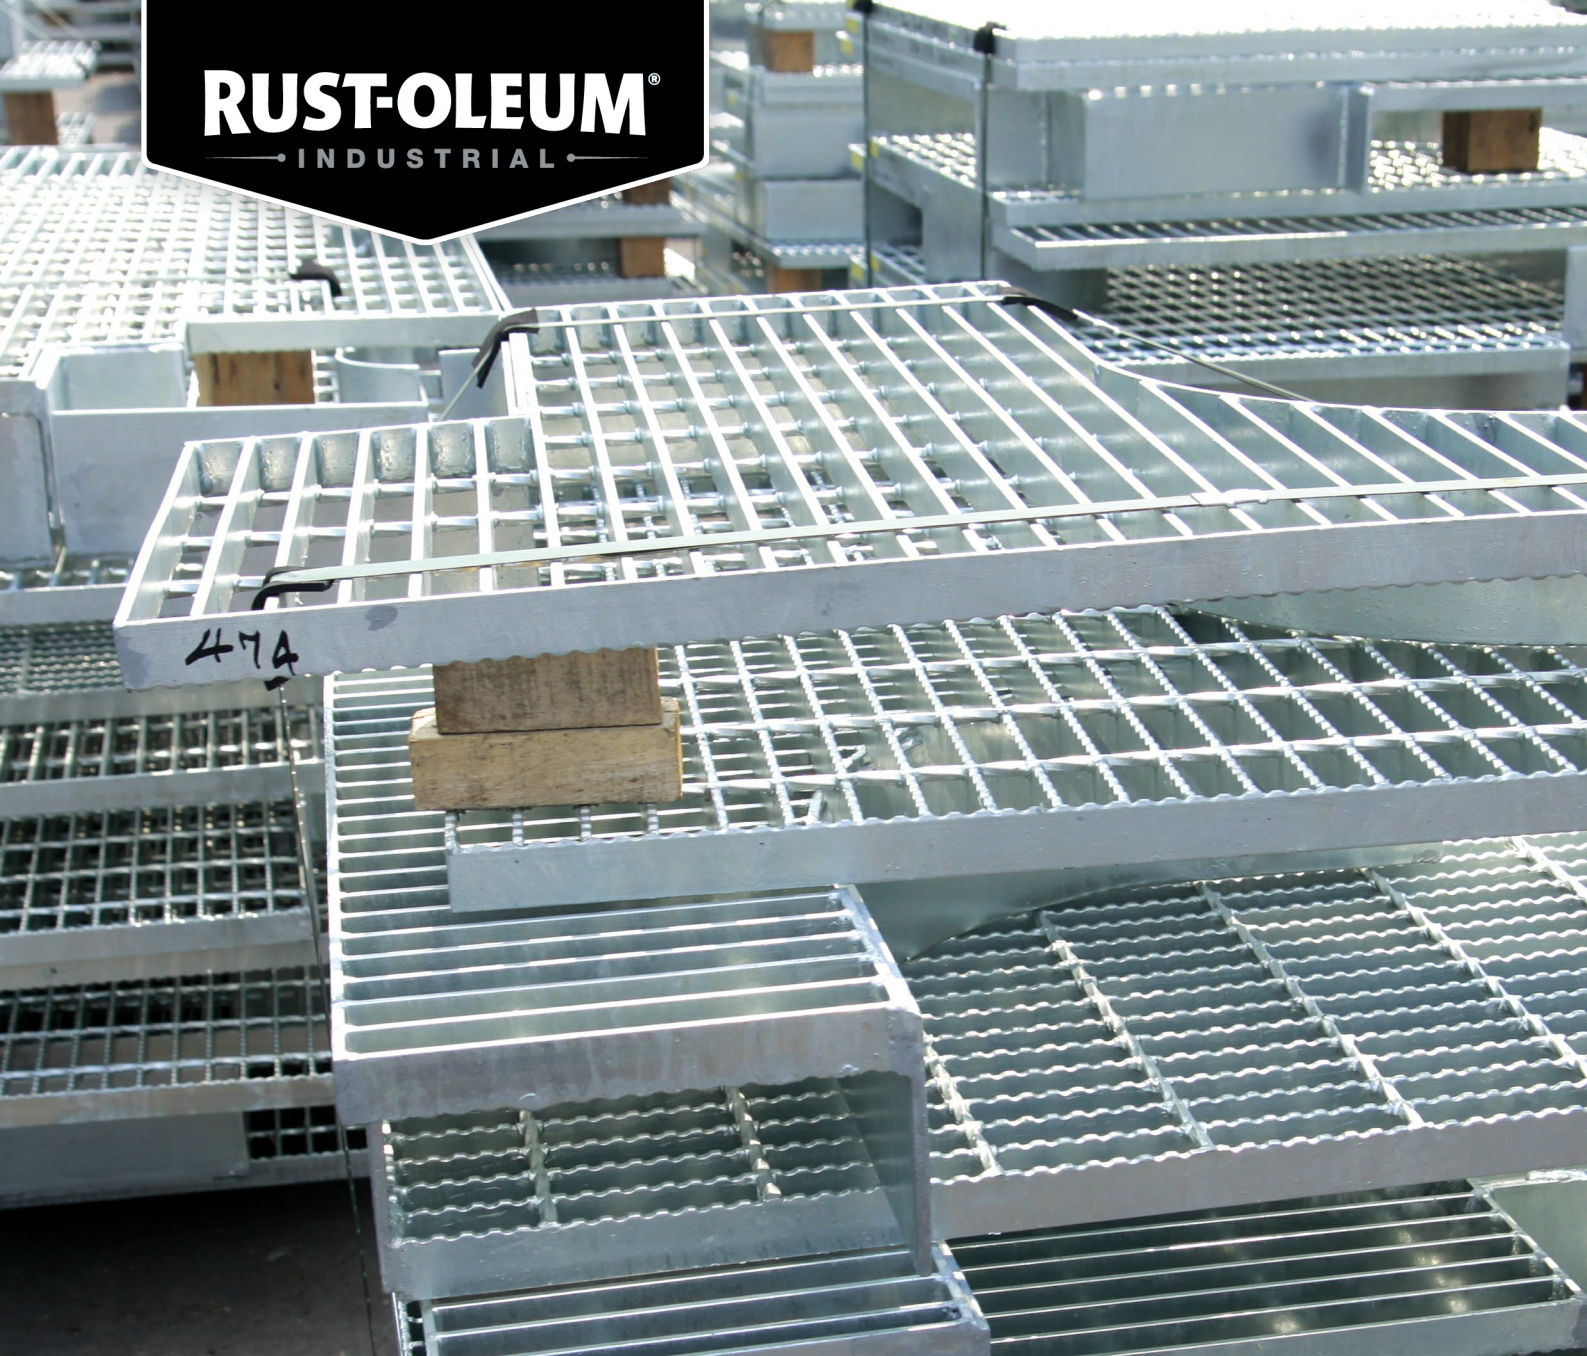

## HARD HAT® GALVA EXPRESSE

# Quick-drying protection

- Protection and quick drying in one
- Tack free after just 5 minutes, to handle after 10 minutes
- Ideal for production and construction environments
- Resists 400 hours of salt spray testing (DIN 50021 SS)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® GALVA EXPRESSE

## OPIS

Hard Hat® Aerosol Galva Expresse 2180 is a very fast drying zinc rich primer based on a styrene-acrylic resin. The product contains pure zinc as pigment and provides excellent protection against corrosion.

## ZALECANE UŻYCIE

RUST-OLEUM Galva Expresse 2180 should be used on new, bare steel or galvanised steel surfaces. RUST-OLEUM Galva Expresse 2180 is intended to be applied on small areas or for touch-up. RUST-OLEUM Galva Expresse 2180 can be recoated with non-saponifiable coatings. RUST-OLEUM Galva Expresse 2180 should be used as a primer or as a single coat in light industrial exposures, corrosive environments and high humidity areas.

## DANE TECHNICZNE

Stopień połysku: Mat  
Odporność na temperaturę: 350°C (dry heat)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 5 minutes  
Do użytku: 10 minutes  
Do przemalowania: Within 1 hour or after 48 hours  
Pełne utwardzenie: 3 days

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

35 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

1.4 m<sup>2</sup> per spray can at 35 µm dry

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

## WARUNKI APLIKACJI

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply a full, wet coat to achieve a close, dense coating film, avoid dry spray. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## UWAGI

Both products are lead- and chromate free thus eliminating the danger of poisonous gases escaping if the coated surface needs to be welded at a later date.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 645 g/l  
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 20/03/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)