


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® 2300 STRIBEMALING PÅ SPRAY

# Permanent sribemarkering

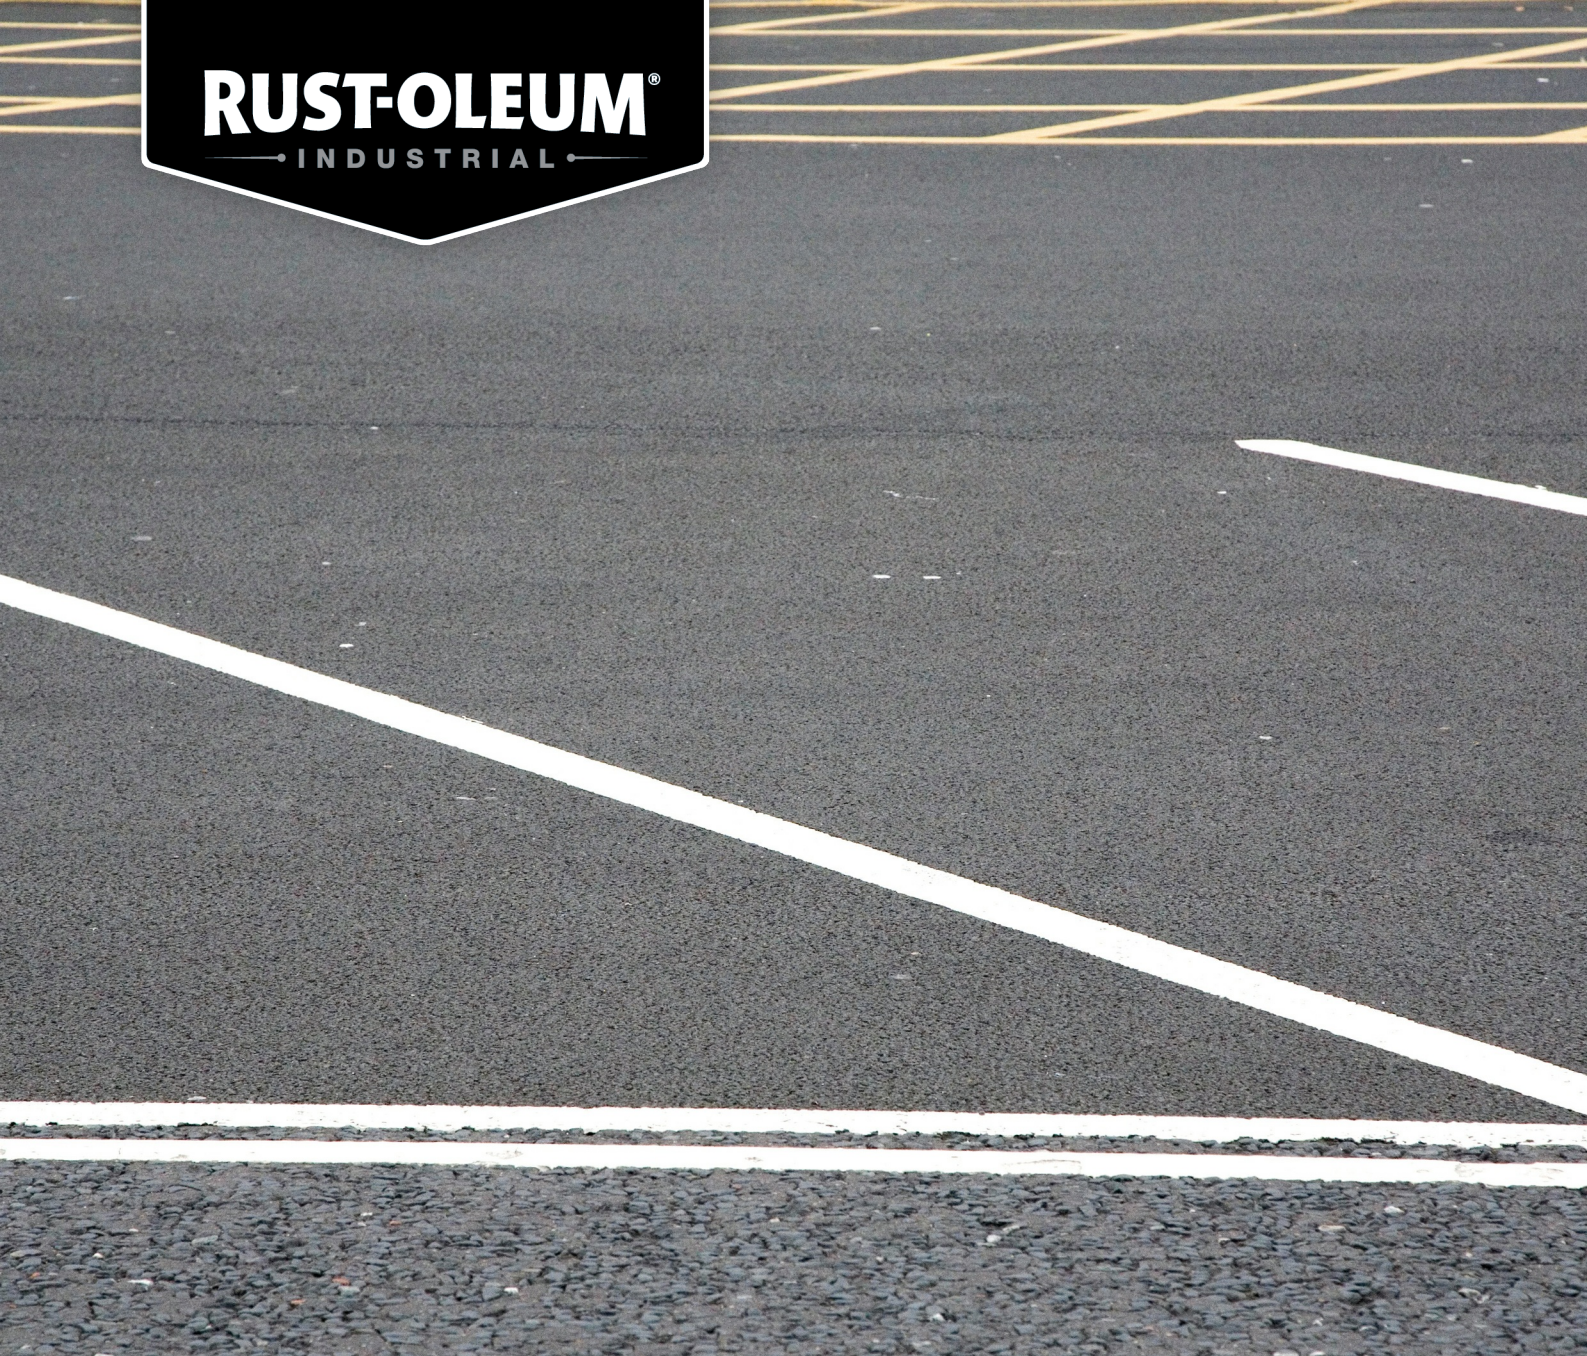

- Bruges i RUST-OLEUM® sribemaskine
- Justérbar sribebredde fra 5 til 10 cm
- Kan klare let trafik efter kun 4 timer
- Hæfter på asfalt, beton, græs, metal, træ mv.
- Fås i 750 ml og 500 ml

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# HARD HAT® 2300 STRIBEMALING PÅ SPRAY

## BESKRIVELSE

Permanent og holdbar stribemaling baseret på en hurtigtørrende soyaolie alkyd.

## ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM Hard Hat Stribemaling 2300 anvendes i let trafikerede områder. Bruges i RUST-OLEUM Stribemaskine. Er ideel til afstriking på parkeringspladser, sportspladser, stadions, i supermarkeder – kort sagt overalt, hvor der er behov for at kontrollere trafikken. Produkterne indeholder pigmenter uden bly og kromat.

## TEKNISK DATA

Glansgrad: Mat  
Varmebestandighed: 100° C (tør varme)

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 20 minutter  
Håndteringstør: 4 timer  
Genbehandlingstør: Inden 1 time eller efter 48 timer

## TEORETISK FORBRUG

Ved en stribebredde på 10 cm. rækker en spraydåse med 500 ml ca. 60 m og en dåse med 750 ml rækker ca. 90 m.

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Afrens for fedt, olie, snavs og al anden overfladeforurening. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern hæften. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres. Vend dåsen og placer den i dåseholderen på RUST-OLEUM Stribemaskinen. Kontroller at sprayhovedet sidder korrekt i åbningen – den forlængede del af ventilen skal være parallel med hjulakslet. Dåseholderen er justerbar - laveste position giver en stribebredde på ca. 5 cm, og højeste position en stribebredde på ca. 10 cm. Bredder derimellem laves ved at indstille holderen. Træk i udløseren for at aktivere dysen. Stribemaskinen skal bevæges jævnt under afstrikingen for at undgå at malingen samler sig i maskinen. Efter brug vendes spraydåsen, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 625 g/l  
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)