


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® STAIN BLOCKER

# The effective solution to stains

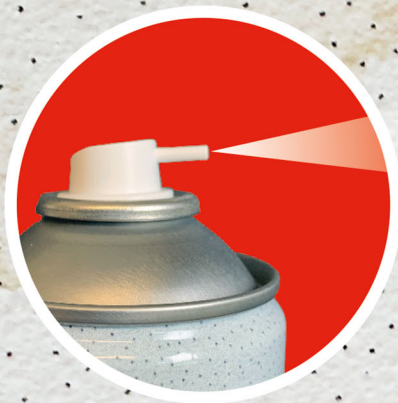

- Matt white finish, best possible opacity (Non-yellowing)
- Touch dry (in 5-10 minutes), Tack-free time: 10 min
- Overcoat time: 30 min
- For application on concrete, plaster, particle board existing coatings, wall paper etc.
- Odourless. Recoatable with standard wall paints

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® STAIN BLOCKER

## ОПИСАНИЕ

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker is a matt white high-pigmented coating based on a plasticized acrylic resin for the permanent isolation of problem stains from nicotine, soot, tar and rust and the effects of moisture, graffiti and a numerous other colourings.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker is a renovation paint which can be applied directly on ceilings, plaster, cement, wood, concrete, wallpaper, isolation walls, old paints, etc. RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol 2990 Stainblocker can be used as topcoat or can be recoated with standard wall paints.

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 5 minutes  
Готов за повторно нанасяне: Wet in wet / after ½ hour  
Напълно втвърден: 24 hours

## РАЗХОДНА НОРМА

2,1 m<sup>2</sup> per aerosol at 30 µm dry

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

For optimum results the relative humidity should be below 85% and the temperature of the can above 0°C.

## GROUP APPL THINNING 60 AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 538 g/l  
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 3 years from date of production, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35° C.

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)