


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

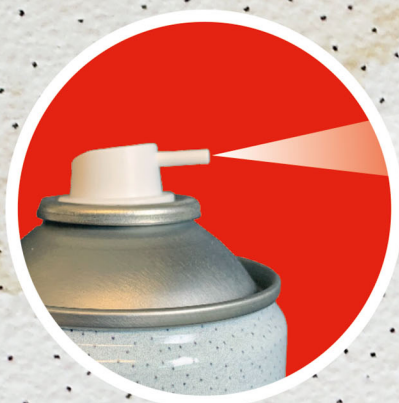

## HARD HAT® ISOLEERCOATING

# De effectieve oplossing voor vlekken

- Mat witte finish, optimale dekking (niet vergelend)
- Stofdroog (na 5-10 minuten), kleefvrij: 10 min
- Overschilderbaar na: 30 min
- Kan worden aangebracht op beton, pleisterwerk, spaanplaat, bestaande coatings, behang etc.
- Reukloos. Overschilderbaar met standaard muurverven

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® ISOLEERCOATING

## OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol Isoleercoating is een matwitte hooggepigmenteerde coating op basis van geplastificeerde acrylaathars voor het permanent isoleren van hardnekkige nicotine-, roet-, teer- en roestvlekken, vochtplekken, graffiti en talrijke kleurstoffen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol Isoleercoating is een renovatieverf die direct aangebracht kan worden op systeemplafonds, pleisterwerk, cement, hout, beton, behang, isolatiewanden, oude verf, etc. RUST-OLEUM® HARD HAT Aerosol Isoleercoating is bruikbaar als eindlaag of kan eenvoudig overgeschilderd worden met standaard binnenmuurverven.

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Kleefvrij:          | 5 minuten              |
| Overschilderbaar:   | Nat in nat of na ½ uur |
| Volledig uitgehard: | 24 uur                 |

## THEORETISCH VERBRUIK

2.1 m² per spuitbus bij 30 µm droog.

## PRAKTISCH VERBRUIK

Praktisch rendement is afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Vet, olie, vuil, losse coatings en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen. Nog intacte, oude verflagen schuren om een goede hechting te krijgen. Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus boven 0°C.

## VERDUNNING & APPLICATIE: SPIJTBUS

Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf ongeveer 25 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen en weer bewegingen en houd de afstand tot het oppervlak gelijk. Beweeg de bus als de spuitkop ingedrukt is om zakkens te voorkomen. Met tussenpozen van enkele minuten, verscheidene dunne lagen aanbrengen om een goede laagdikte te krijgen. Na gebruik de bus omdraaien en spuitkop 2-3 seconden indrukken om ventiel te reinigen.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC gehalte:                | 538 g/l                                                                                 |
| Opmerkingen mbt veiligheid: | Raadpleeg het desbetreffende product veiligheidsblad en de informatie op de verpakking. |

## HOUDBAARHEID

Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum indien opgeslagen in goed geventileerde ruimtes, droog, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)