


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL

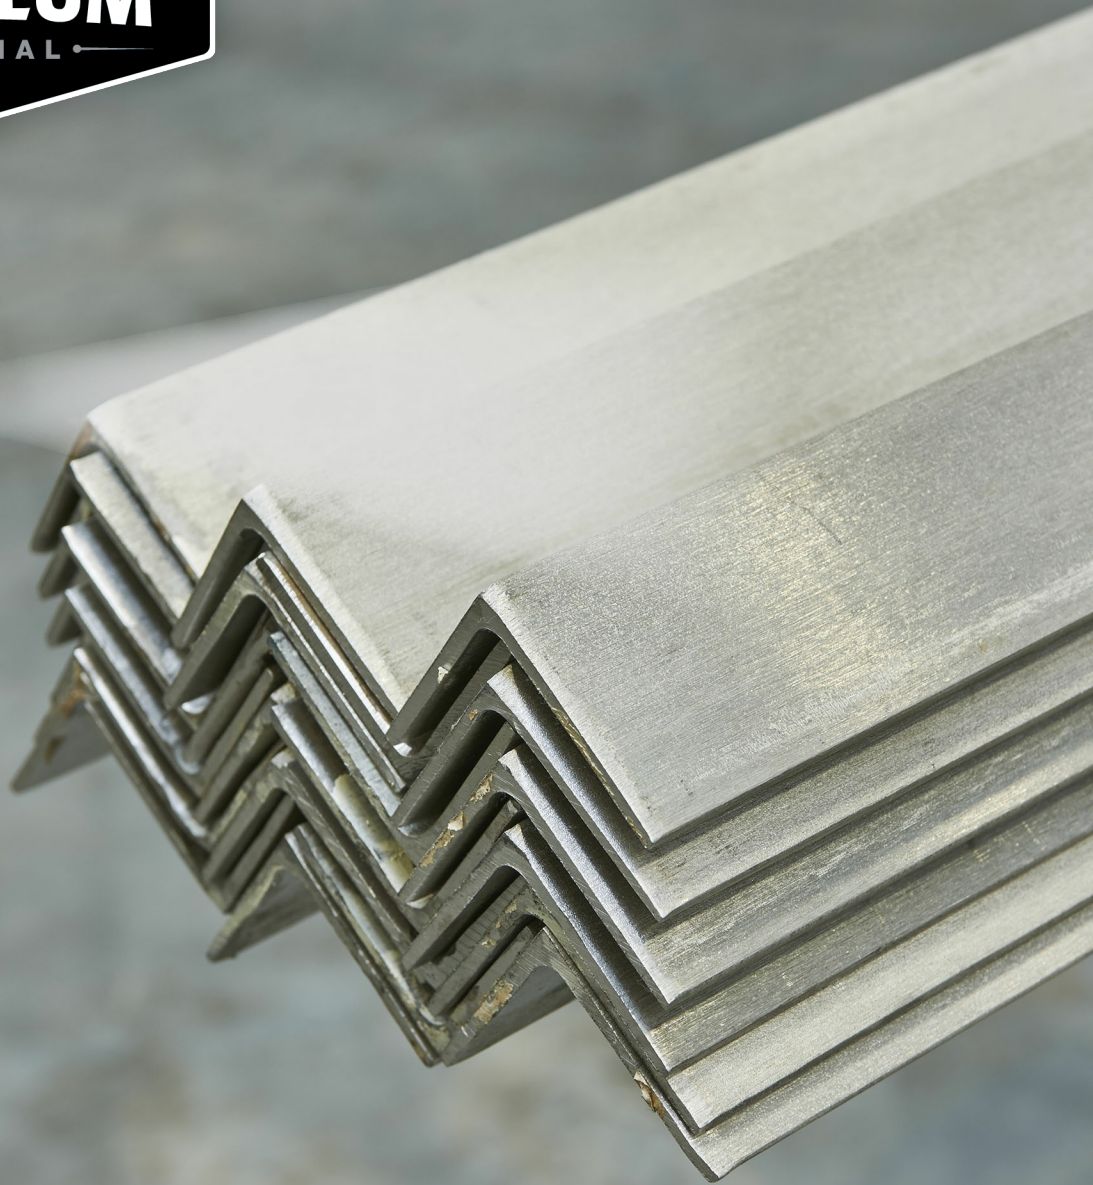

## HARD HAT® TOPCOAT STAINLESS STEEL

# Stainless steel coating

- Greater abrasion resistance
- Better anti-corrosion properties than other metallics
- Excellent UV resistance (does not discolour)
- Resists acids, chemicals and alkalis



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® TOPCOAT STAINLESS STEEL

## ОПИСАНИЕ

Hard Hat® Aerosol Topcoats 2100 are based on a fast drying short oil soya alkyd. The products are based on lead- and chromate free pigments.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

RUST-OLEUM Metallic Topcoats 2100 should be applied over RUST-OLEUM Hard Hat 2169/2182 Primers or properly prepared painted substrates; they can be recoated with RUSTOLEUM Hard Hat 2500 Clear. RUST-OLEUM Metallic Topcoats 2100 are intended for small maintenance jobs or for touch-up. RUST-OLEUM Metallic Topcoats 2100 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Гланцово ниво: metallic  
Топлинна устойчивост: 100°C (dry heat)

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 15 minutes  
Сух за употреба: 30 minutes  
Готов за повторно нанасяне: Within 1 hour or after 48 hours  
Напълно втвърден: 3 days

## МОКЪР СЛОЙ

100 µm

## СУХ СЛОЙ

25 µm

## РАЗХОДНА НОРМА

2.5 m<sup>2</sup> per spray can at 25 µm dry (1.5 m<sup>2</sup> for 2115 and 2119)

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dirt, grease, oil, loose rust and all other surface contaminants by appropriate means. Prime or spot prime with the recommended RUST-OLEUM Primers. Sand intact coatings to provide a proper key for adhesion. The surface must be clean and dry during application.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

## GROUP APPL THINNING 60 AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can at least 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Bright topcoats may need a light coloured primer/intermediate coat. For a good protection first prime rusty metal surfaces with a primer (Hard Hat 2169/2182). Prime bare or blasted metal with primer 2185 (Hard Hat Cold Galvanising Compound).

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 842 g/l  
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 13/05/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu