


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

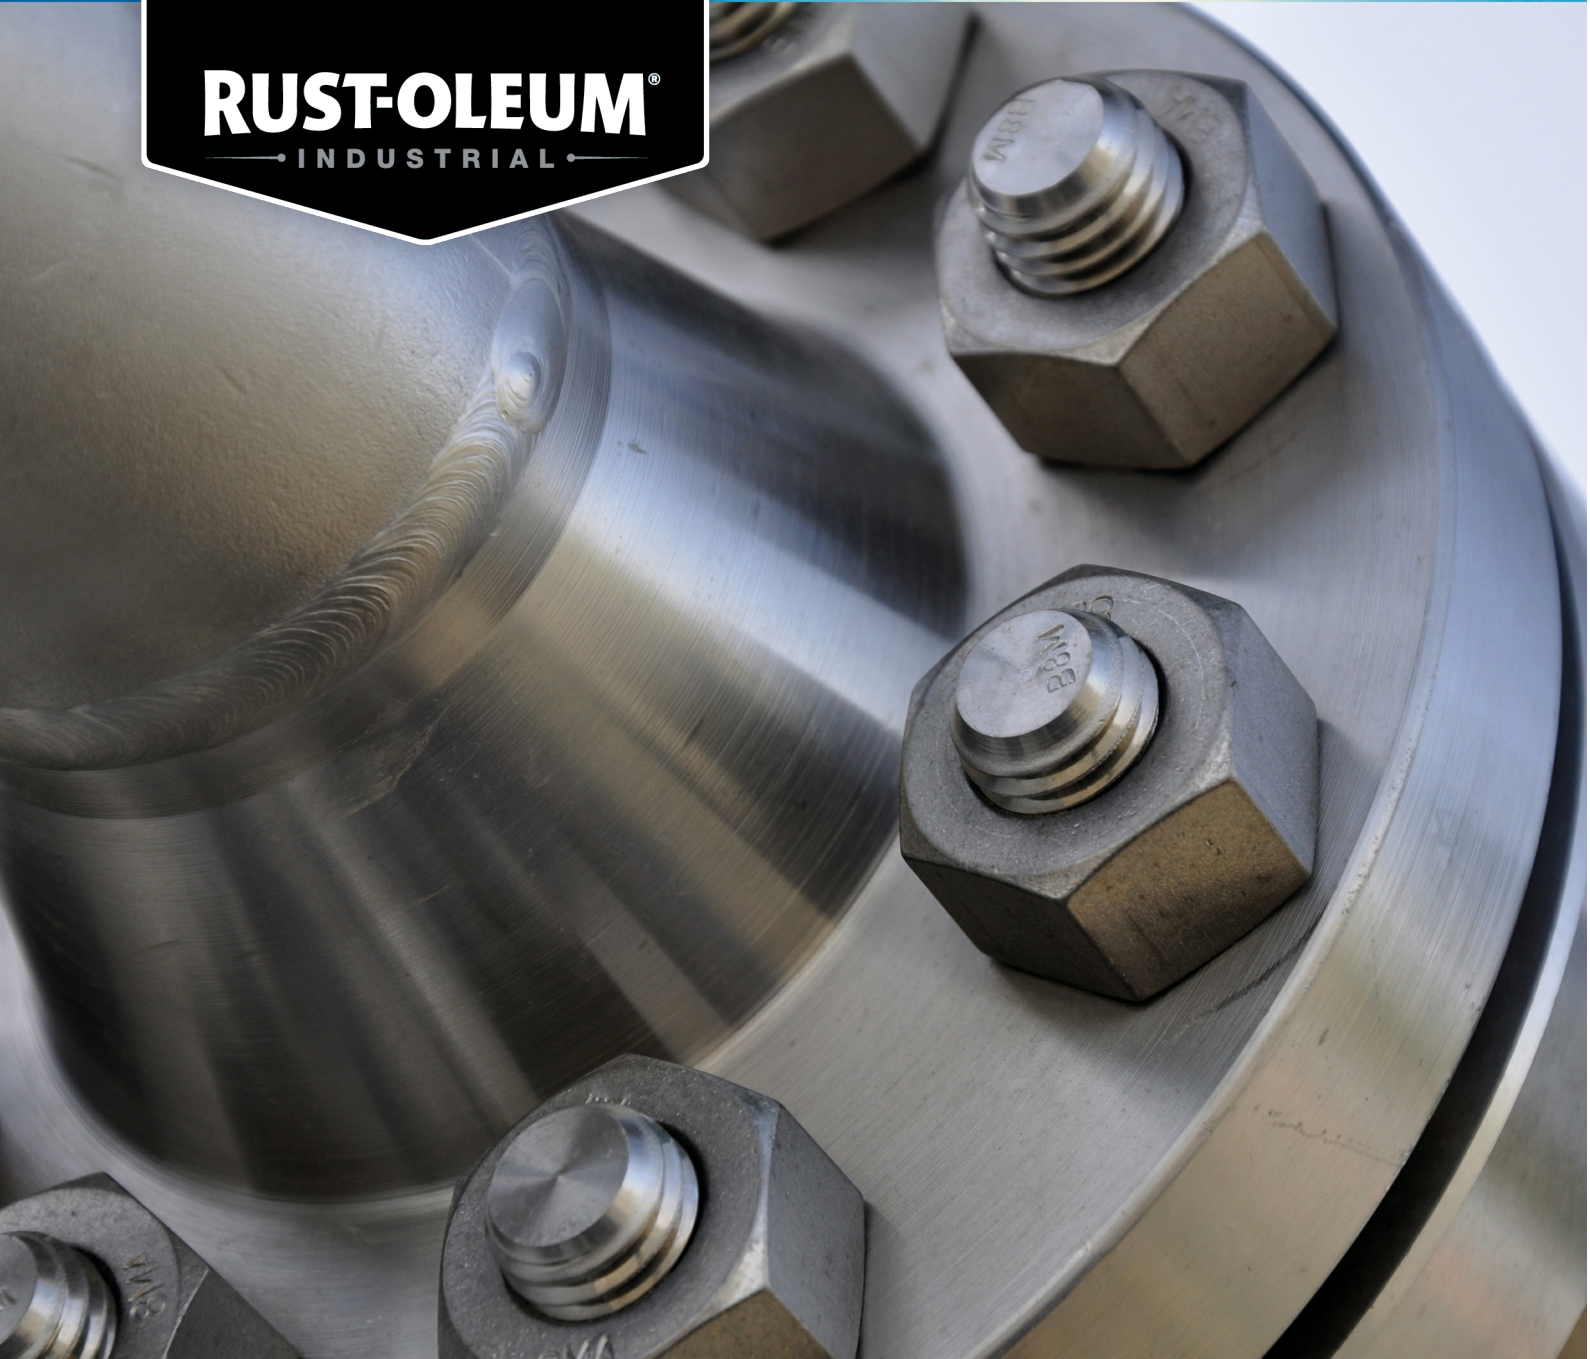

## HARD HAT® TOPCOAT TRANSPARENT

# Transparent topcoat for protection and durability

- Non-yellowing (UV resistant)
- Quick drying (10-15 min.)
- Protective layer for many metal surfaces
- Gloss repair of old coatings
- Provides extra durability to metallic and fluorescent coatings

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® TOPCOAT TRANSPARENT

## ОПИСАНИЕ

Hard Hat® Aerosols Transparent Topcoat 2500 is a non-yellowing coating, based on fast drying acrylic resin.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 should be applied over RUST-OLEUM Hard Hat Fluorescent Topcoats 2200 or Metallic Topcoats 2100 or can be used to restore the gloss of faded old coatings. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 can be applied direct on several metals like: aluminium, brass, bronze, chrome and copper. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 is intended for small maintenance jobs or for touch-up. RUST-OLEUM Transparent Topcoat 2500 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Гланцово ниво: Гланц  
Топлинна устойчивост: 100°C (dry heat)

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 15 minutes  
Сух за употреба: 30 minutes  
Готов за повторно нанасяне: After 1 hour  
group\_dry\_40\_full\_cure: 3 days

## МОКЪР СЛОЙ

60 µm

## СУХ СЛОЙ

15 µm

## РАЗХОДНА НОРМА

3.5 m<sup>2</sup> per spray can at 15 µm dry

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. Sand intact coatings to roughen the surface slightly. The surface must be clean and dry during application.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

## GROUP\_APPL\_THINNING\_60\_AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 651 g/l  
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 23/10/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)