


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® TOPCOAT TRANSPARENT

# Klar lak, beskytter overfladen

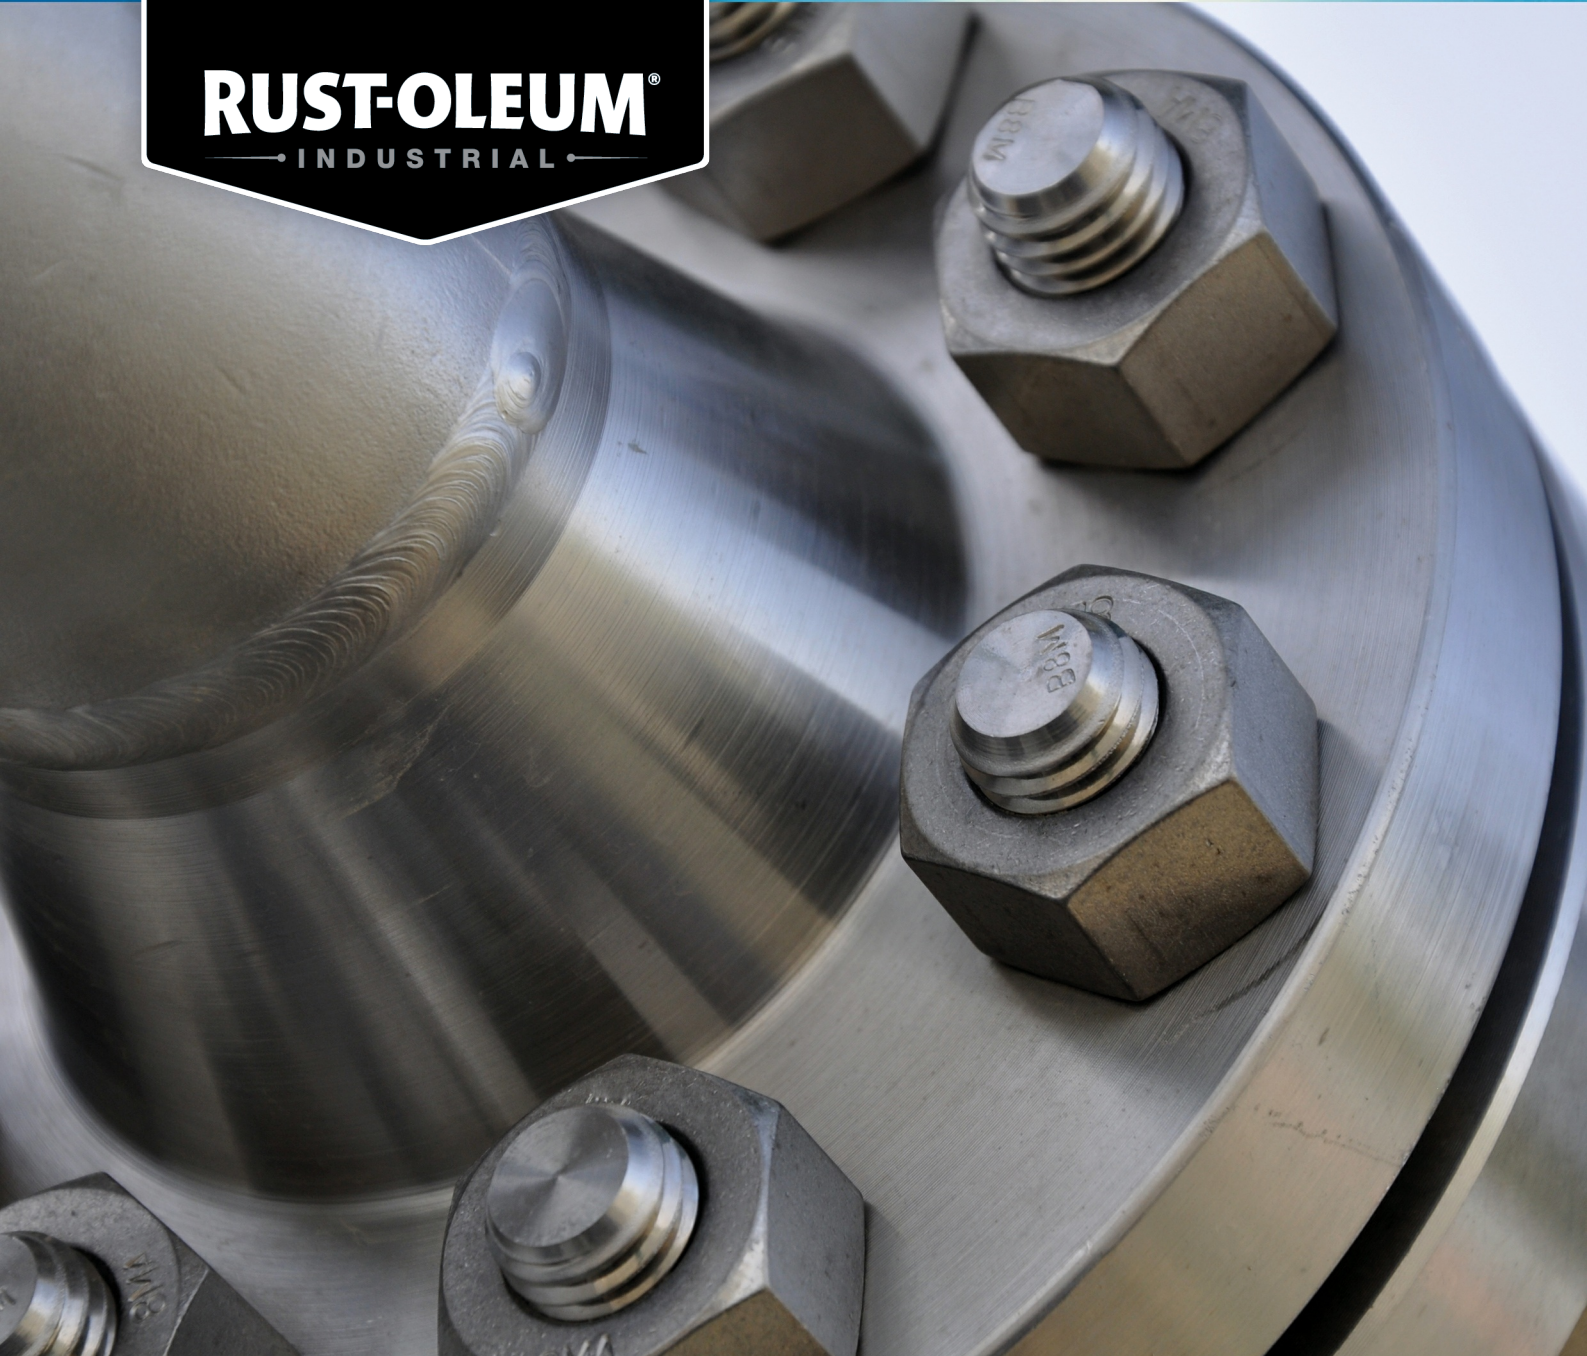

- Er UV-resistent og gulner ikke
- Hurtigtørrende (10-15 min.)
- Beskyttelseslak til forskellige metaloverflader
- Giver glans til gamle maling
- Til ekstra beskyttelse på metallic og fluorescerende topmaling

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® TOPCOAT TRANSPARENT

## BESKRIVELSE

Hard Hat® Klar Topmaling 2500 er baseret på en hurtigtørrende acryl harpiks.

## ANBEFALET BRUG

Hard Hat® Klar Topmaling 2500 anvendes ovenpå fluorescerende Topmalinger 2200 eller Metallic Topmalinger 2100. Kan også anvendes til genopretning af glansen på gamle, falmede malingslag. RUST-OLEUM Klar Topmaling 2500 kan sprayes direkte på de fleste metaller som aluminium, messing, bronze, krom og kobber. Er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver samt til genopfriskning. RUST-OLEUM Transparent Topmaling 2500 beskytter i et industrielt miljø med normal luftfugtighed.

## TEKNISK DATA

Glansgrad: Blank  
Varmebestandighed: 100° C (tør varme).

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 15 minutter  
Håndteringstør: 30 minutter  
Genbehandlingstør: Efter 1 time  
Fuldt hærdet: 3 dage

## ANBEFALET VÅDFILMTHYKKELSE

60 µm

## ANBEFALET TØRFILMTHYKKELSE

15 µm

## TEORETISK FORBRUG

3,5 m<sup>2</sup> pr. spraydåse ved 15 µm tørfilm.

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, snavs og al anden overfladeforurening fjernes på passende måde. Matslib fastsiddende maling for god vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern hæften. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlige under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå optimal filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 651 g/l  
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED

5 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu