


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



NS100 ANTI-SLIP

Anti-slip additive for 1K paints

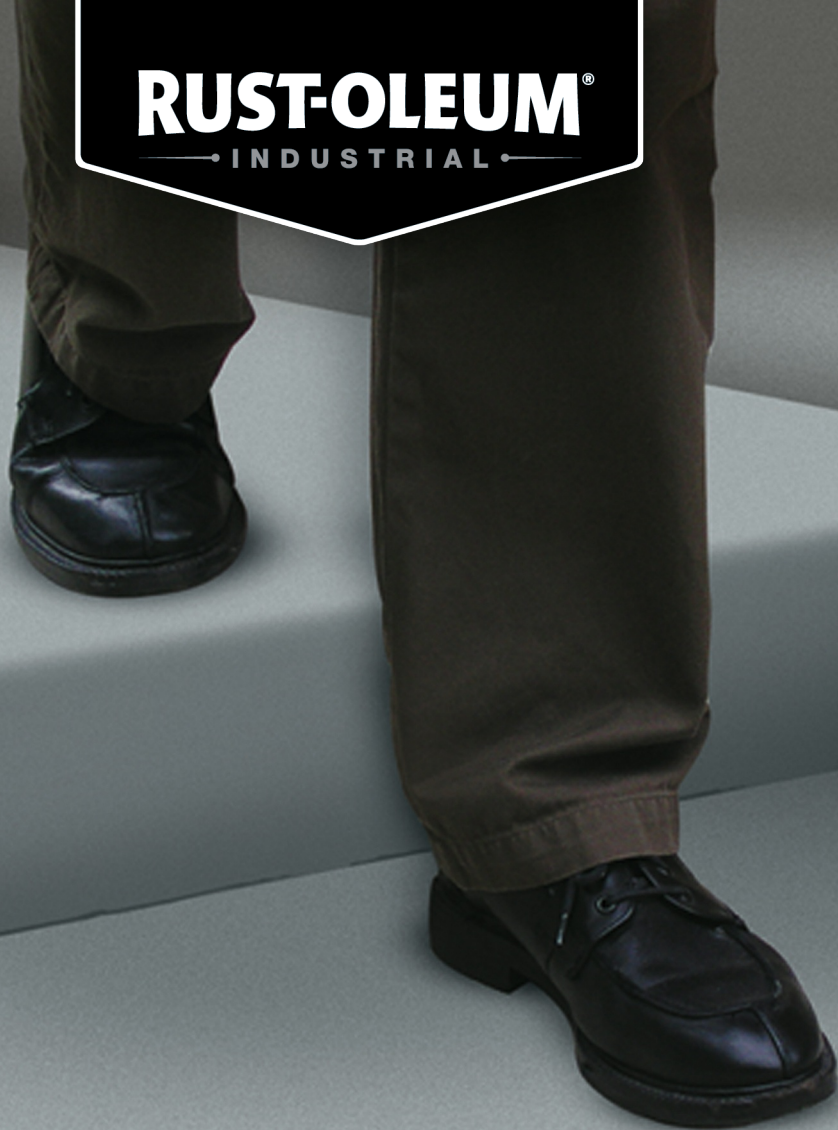

- Smaller size granules for more subtle anti-slip finish
- Designed for single pack Rust-Oleum® paints
- Can be pre-mixed or broadcasted over wet paint
- HDPE particles distribute very well in wet paint

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NS100 ANTI-SLIP

ОПИСАНИЕ

Anti-slip HDPE granulate turns a standard floor coating into a durable anti-slip coating.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

NS100 Additive is intended to be added to 1K floor paints to produce a subtle non-skid surface, that is not harmful when falling on the floor and easier to clean than coarse anti-slip floors. Ideal for use in bathrooms. Mix with the required RUST-OLEUM paint prior to application.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	0,96
Съдържание на твърди частици в тегло:	100%
Съдържание на твърди вещества в обема:	100%

РАЗХОДНА НОРМА

Use 30g of NS100 per 1L of paint (for example 7200 Floorcoat PU)
Product comes in a 75g packaging, which is ideal for a 2.5L packaging, for a 5L packaging, use 2 x 75g.

КОНСУМАЦИЯ

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Mix the granulates into the wet paint material and apply the coating with a roller or a brush (not by spraying), stir regularly to avoid settling of the granulates.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Particle size: 100 -200 µm.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu