


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NS100 ANTI-SLIP

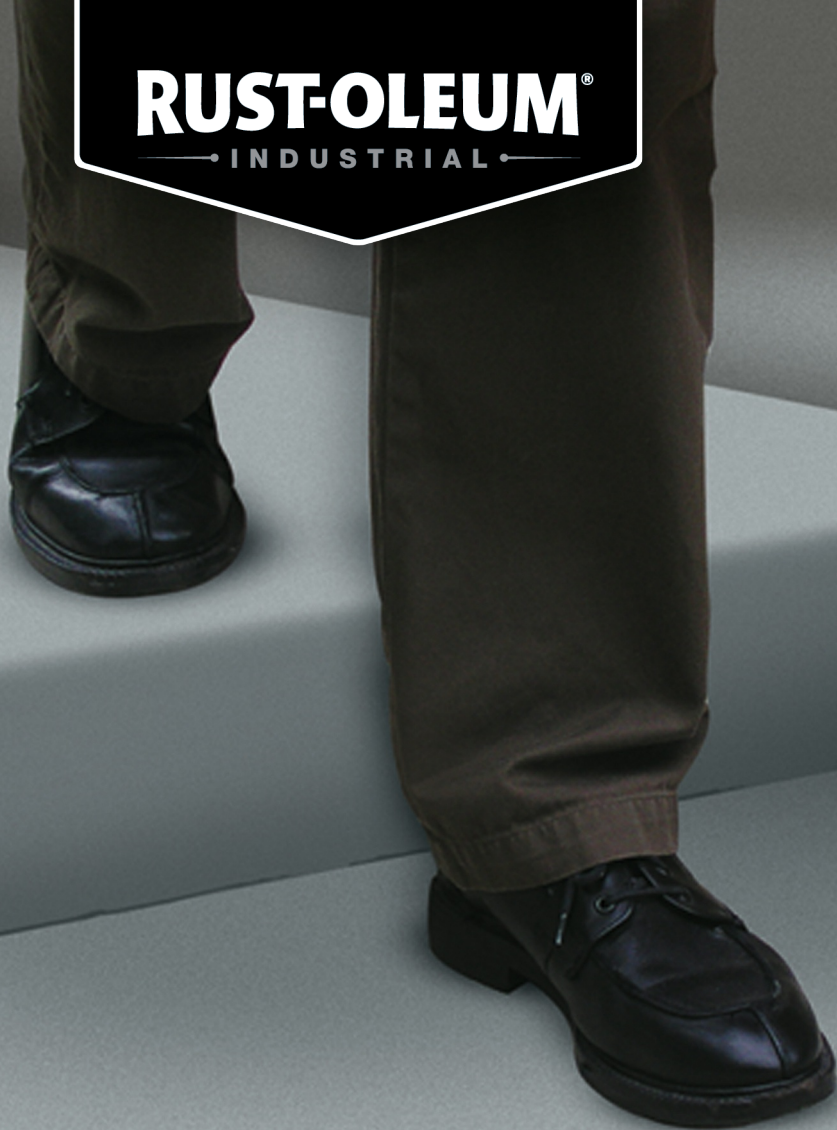

Anti-slip additive for 1K paints

- Smaller size granules for more subtle anti-slip finish
- Designed for single pack Rust-Oleum® paints
- Can be pre-mixed or broadcasted over wet paint
- HDPE particles distribute very well in wet paint

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NS100 ANTI-SLIP

BESKRIVELSE

Anti-slip HDPE granulate turns a standard floor coating into a durable anti-slip coating.

ANBEFALET BRUG

NS100 Additive is intended to be added to 1K floor paints to produce a subtle non-skid surface, that is not harmful when falling on the floor and easier to clean than coarse anti-slip floors. Ideal for use in bathrooms. Mix with the required RUST-OLEUM paint prior to application.

TEKNISK DATA

Tæthed: 0,96
Faststofindhold i vægt: 100%
Tørstofindhold i volumen: 100%

TEORETISK FORBRUG

Use 30g of NS100 per 1L of paint (for example 7200 Floorcoat PU)
Product comes in a 75g packaging, which is ideal for a 2.5L packaging, for a 5L packaging, use 2 x 75g.

PRAKTISK FORBRUG

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

BRUGSANVISNING

Mix the granulates into the wet paint material and apply the coating with a roller or a brush (not by spraying), stir regularly to avoid settling of the granulates.

BEMÆRKNINGER

Particle size: 100 -200 µm.

HOLDBARHED

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu