


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



SUPERGRIP® ANTIRUTSCH-PLATTEN

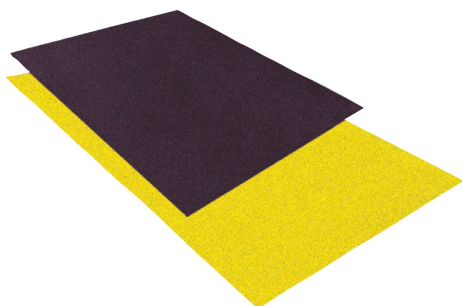

Strapazierfähige Antirutsch-Bodenplatten

- Stärkste Material auf dem Markt
- Wir schneiden die Platten kostenlos für Sie
- Einfach mit Kleber und Schrauben zu befestigen
- Erhältlich in Sicherheitsgelb oder schwarz
- Für Rampen, Gehwege, Brücken usw.

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® ANTIRUTSCH-PLATTEN

BESCHREIBUNG

Rutschfeste, vorgeformte Platten mit einer starken, rutschfesten Oberfläche für hohe Beanspruchung für Rampen, Gänge usw.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Rutschfeste, vorgeformte Platten mit einer starken, rutschfesten Oberfläche für hohe Beanspruchung für Rampen, Gänge usw.

Top Finish: Carbon und Silikonkies – perfekte Oberfläche

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss nur minimal vorbereitet werden. Wenn nur das Mastixharz als Befestigungsmittel verwendet wird, sollte der Untergrund schön sauber und trocken sein. Unebener oder löchriger Beton usw. sollte im Idealfall ausgefüllt werden. Das Mastixharz wird welligen Untergrund und geringfügige Defekte ausgleichen können.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Bei der Installation der Antirutsch-Platten sollte zumindest persönliche Standard-Schutzausrüstung getragen werden. Dazu gehören Schutzbrille, Staubmaske, Handschuhe für hohe Belastung und Overall.

Alle Antirutsch-Platten trocken so einpassen, dass sie frei und flach auf der Oberfläche anliegen.

Die Löcher für die Befestigung in alle Platten bohren. Die jeweiligen Umstände können zwar voneinander abweichen, aber Folgendes kann man als Richtlinie nutzen:

Die Elemente werden im Allgemeinen verklebt und mit Schrauben befestigt. Mastixharz ist ideal, weil es geringfügige Abweichungen im Untergrund ausgleicht und verhindert, dass sich die Platten hin- und herbewegen. Das Mastixharz sollte nur auf saubere, trockene und fehlerfreie Oberflächen aufgetragen werden, wenn dies die einzige Befestigungsart in Zonen mit leichtem Verkehr ist.

Wenn die Elemente auf feuchten, schmutzigen oder zerbröckelnden Oberflächen oder in sehr kaltem Wetter angebracht werden sollen, das Mastixharz verwenden, um die Antirutsch-Platten an Ort und Stelle einzubetten, und dann immer mit Schrauben befestigen. Die Schraubbefestigungen erfolgen im Allgemeinen alle 600 mm.

Zuschnitt

Das Antirutsch-Material lässt sich nur mit Mühe schneiden. Wenn also viel Material zugeschnitten werden muss, fragen Sie nach unserem Zuschnitt-Service. Wenn nötig, können die Antirutsch-Platten vor Ort mit Hilfe einer Schweißsäge und den entsprechenden Sägeblättern (Bosch "T101 A1F" oder ähnliche sind ideal) zugeschnitten werden.

Befestigungen

Wenn mechanische Befestigungen nötig sind, kann man Folgendes als Richtlinie nutzen:

- Befestigung an Holz: Nr.8 x 30mm verzinkte oder Edelstahl-Schrauben
- Befestigung an Stahl: Nr.8 x 20mm Flachkopf-Schneidschrauben von Pozi aus Edelstahl oder Nr. 8 x 20mm verzinkte, selbstbohrende Flachkopfschrauben von Philips
- Befestigung an Beton: Nr.8 x 30mm Edelstahl- oder verzinkte Maueranker (Hilti HPS-1 oder ähnliche).
- Befestigung an offenem Gitter: Edelstahl- oder verzinkte Klemmschellen und Kugelkopfbolzen in geeigneter Länge für die Tiefe der vorhandenen Treppentritte.

Senkung

Wenn Löcher in die Platten gebohrt werden, sollten Sie keine Senkungen anbringen.

Bohrung

Die Antirutsch-Platte an Ort und Stelle festhalten und durch die Platte in den Untergrund bohren. Bei Betonuntergrund ist wahrscheinlich ein Dübel nötig. Das Bohrloch in der Platte muss nicht größer als das Bohrloch im Untergrund sein.

Gewicht

Step cover: 11.3 kg

Ausgabedatum: 22/11/2023

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu