


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



SUPERGRIP® LOOPPLATEN

Duurzame anti-slip loopplaten

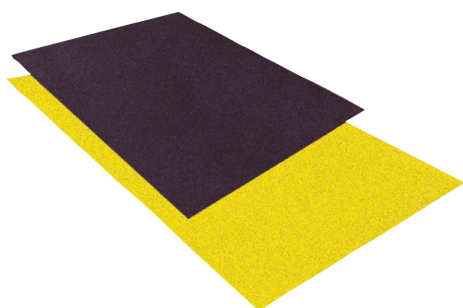

- Sterkste materiaal op de markt
- Wij snijden de platen gratis voor u op maat
- Eenvoudig te bevestigen met kit en schroeven
- Veiligheidsgeel opf zwart
- Voor binnen- en buitengebruik

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® LOOPPLATEN

OMSCHRIJVING

Robuuste kant-en-klare, roestvrije anti-slip loopplaten voor bruggen, galerijen, hellingen, gangen, etc.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Robuuste kant-en-klare, roestvrije anti-slip loopplaten voor bruggen, galerijen, hellingen, gangen, etc.
TOP LAAG: Carbon en siliconen mengsel

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond vereist een minimale voorbereiding. Hij moet redelijk goed schoon en droog zijn indien u uitsluitend montagekit gebruikt voor de bevestiging. Gaten en scheuren dient u bij voorkeur eerst op te vullen. De montagekit compenseert vanzelf alle ongelijkmatigheden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Draag bij het installeren van Anti-Slip Panelen altijd minimaal uw normale persoonlijke beschermingsuitrusting. Draag in ieder geval altijd een stofmasker, veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
Pas vooraf alle Anti-Slip Panelen zonder lijm en kijk eerst of ze goed passen en goed plat tegen het oppervlak liggen. Boor bevestigingsgaten in alle panelen. De individuele omstandigheden kunnen variëren, maar als richtlijn geldt het volgende:

De onderdelen worden doorgaans zowel gelijmd als geschroefd. Montagekit is hiervoor ideaal, aangezien het kleine oneffenheden in de ondergrond kan opvangen zodat de panelen niet gaan klapperen of kantelen. De ondergrond moet schoon, droog en intact zijn indien u de panelen uitsluitend met montagekit wilt bevestigen op weinig belopen plaatsen.
Als u de panelen op een vochtige, vuile of brokkelige ondergrond wilt bevestigen of in zeer koude weersomstandigheden, moet u de Anti-Slip Panelen altijd zowel lijmen als schroeven. Houd tussen de schroeven een afstand aan van circa 600 mm.

OP MAAT ZAGEN

De Anti-Slip Panelen zijn zeer moeilijk te zagen; informeer naar onze zaagservice als u veel panelen op maat moet zagen. - Zo nodig kunt u de Anti-Slip Panelen ter plaatse op maat zagen met een professionele decoupeerzaag en de juiste zaagbladen (Bosch "T101 A1F" of soortgelijk zijn hiervoor ideaal).

BEVESTIGINGSMATERIAAL

Gebruik het volgende als richtlijn voor mechanische bevestiging:

- In hout: Gebruik 8 x 30 mm verzinkte of roestvaststalen schroeven.
- In staalplaat: Gebruik 8 x 20 mm roestvaststalen, zelftappende Pozzi-kopschroeven of 8 x 20 mm verzinkte zelftappende kruiskopschroeven.
- In beton: Gebruik 8 x 30 mm verzinkte of roestvaststalen slagplugschroeven (Hilti HPS-1 of soortgelijk).
- In roosters: roestvaststalen of verzinkte zadelklemmen en slotbouten met voldoende lengte voor het schroefdraad.

VERZINKEN

We raden u aan om de voorboorgaten niet te verzinken.

BOREN

Houd het Anti-Slip Paneel op zijn plaats en boor door het paneel in de ondergrond. Gebruik in beton keilbouten. Het boorgat in het paneel hoeft niet groter te zijn dan het gat in de ondergrond.

GEWICHT

Step cover: 11.3 kg

Uitgiftedatum: 22/11/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu