


**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —

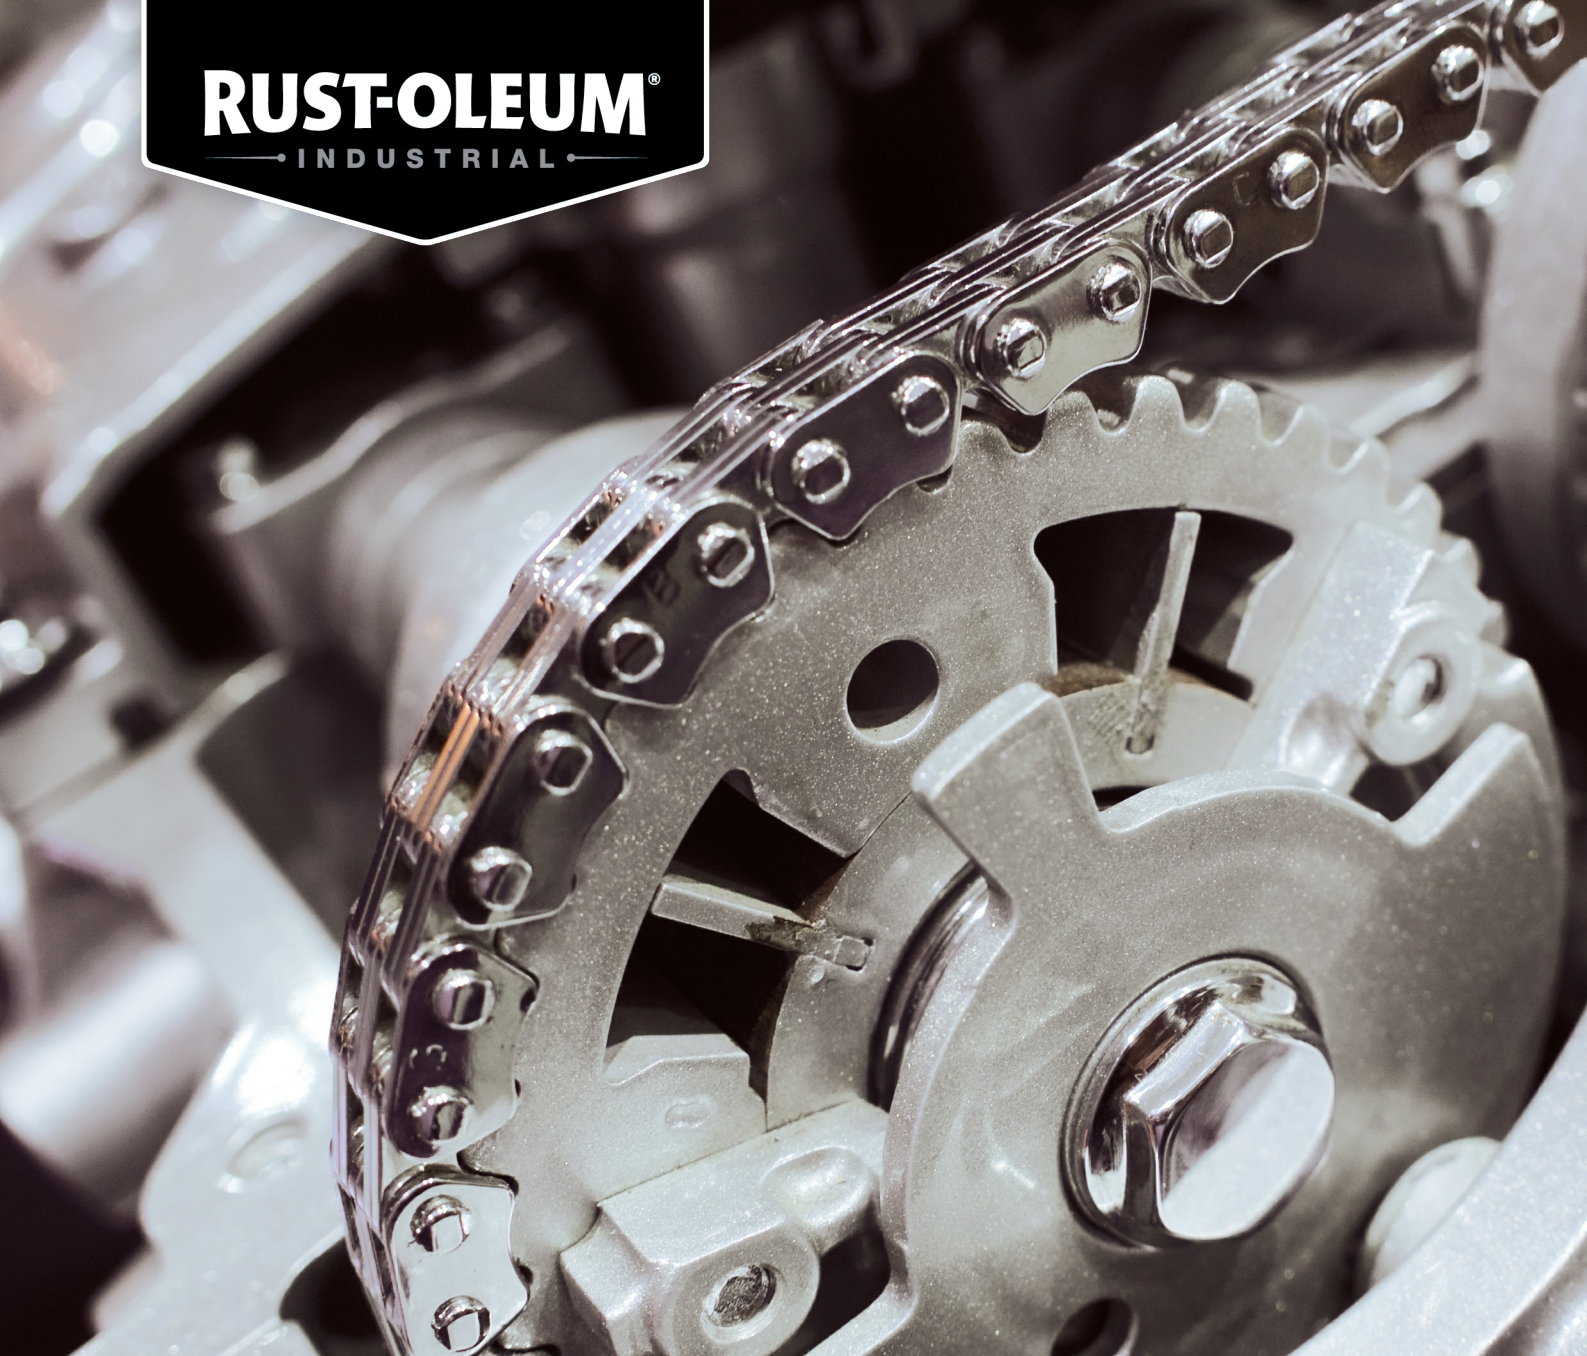

## X1 KLAR KÆDEOLIE

# Nedsætter friktion, forebygger slitage

- Hæfter godt
- Tåler afrensning med kemikalier
- Tåler temperaturer fra -35° C til 180° C

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# X1 KLAR KÆDEOLIE

## BESKRIVELSE

X1 Klar Kædeolie 1612 er af meget høj kvalitet med effektive anti-skrid egenskaber. Olien reducerer friktion og forebygger slid på mekaniske dele selv under svære belastninger og store temperatursvingninger. Produktets fremragende egenskaber skyldes, at det er forstærket med BoroTecX™.

## ANBEFALET BRUG

Smøring af kæder og kædedrevet materiel, kæder på gaffeltrucks, udvendige gear på transportører og cykelkæder og –gear mv.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed. Afrens for gammelt smøremiddel inden påføring.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Bruges ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag.

## HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

#### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

#### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu