RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

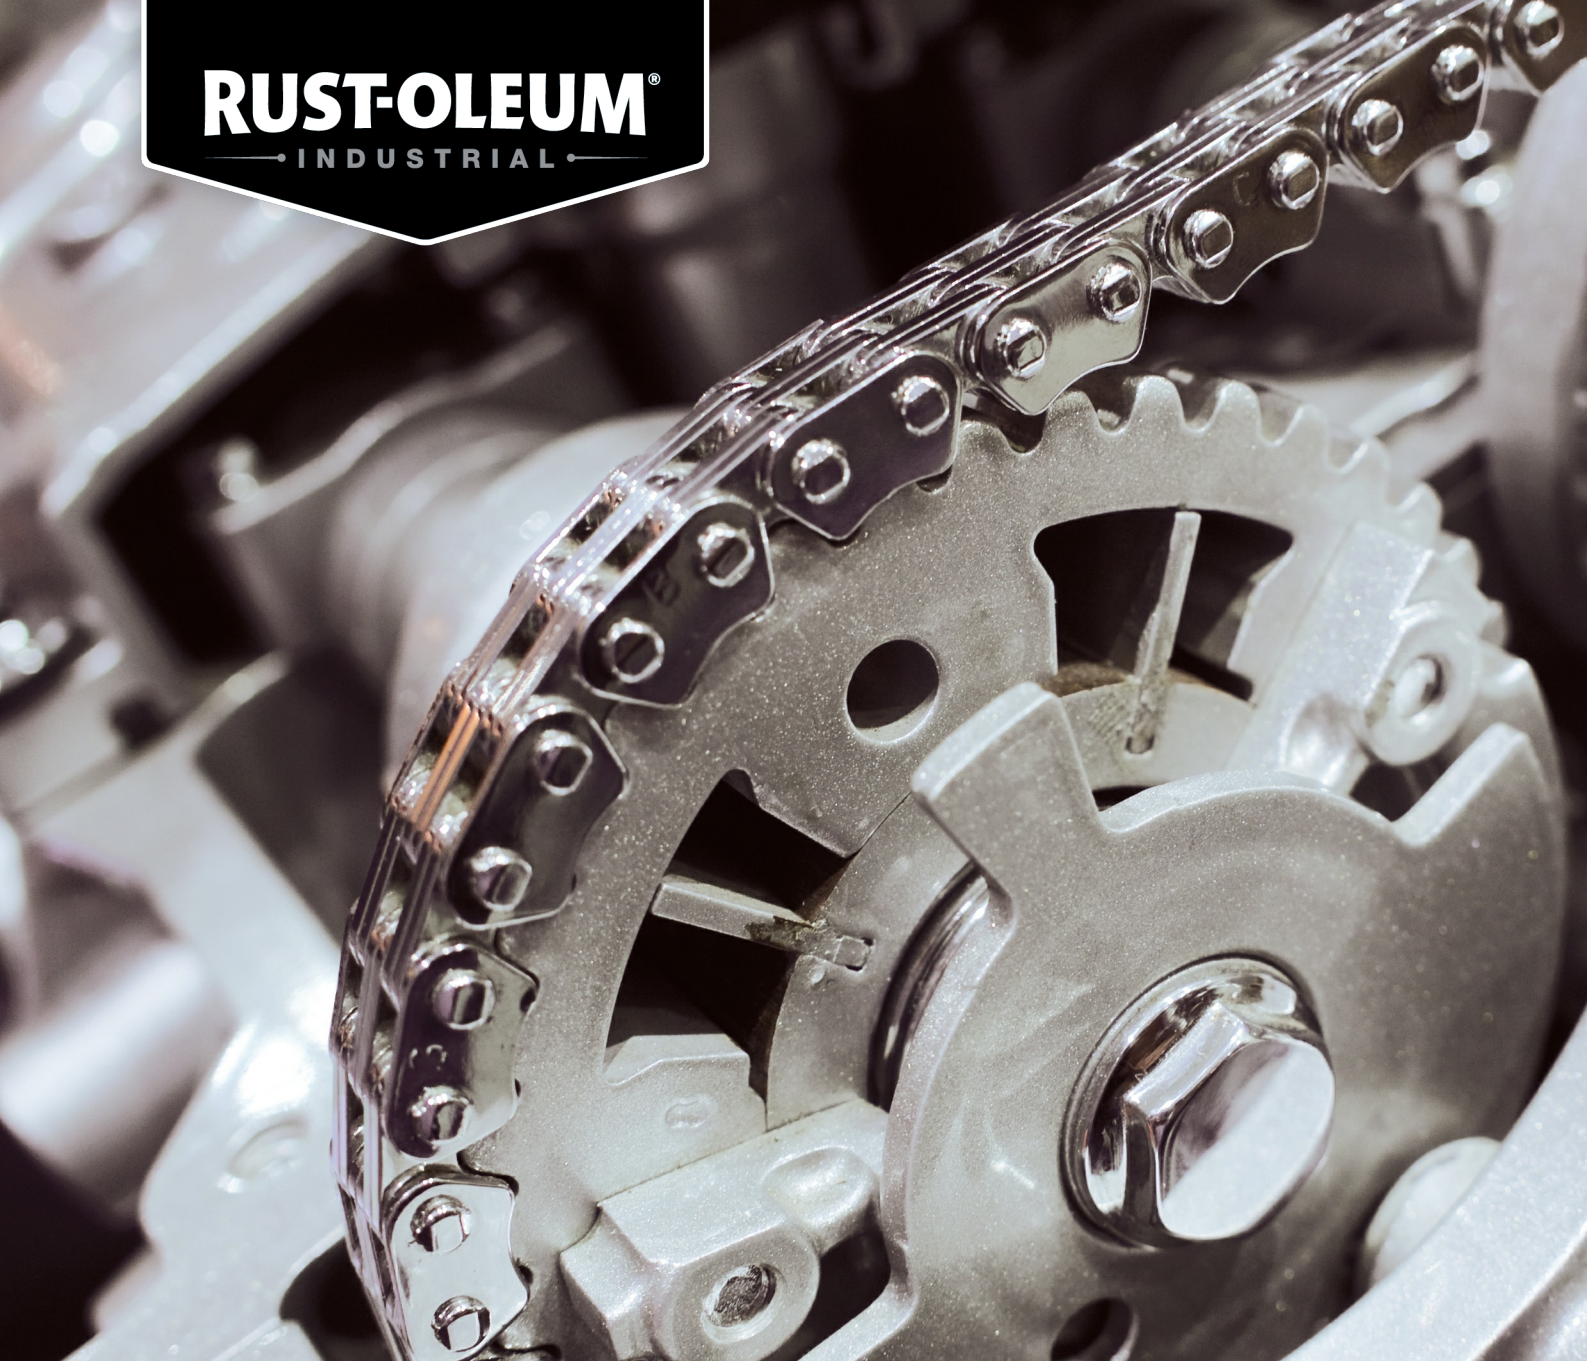

X1 CHAIN & DRIVE SPRAY

Reduces friction, helps prevent wear

- Good adhesion
- Resists detergent washing
- Temperature range: - 35 °C to 180 °C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

X1 CHAIN & DRIVE SPRAY

DESCRIZIONE
High quality spray with effective anti-fling properties for lubricating gears and chains. reinforced with BoroTecX™. It provides eXcellent performance. BoroTecX™ withstands extreme loads and temperatures and has an ultra low coefficient of friction.

UTILIZZO CONSIGLIATO
Lubricating open chains and chain driven transmission. Fork lift truck chains, open gears on conveyors and bike chains and gears.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Ensure electrical equipment is isolated and check surfaces for compatibility prior to application. Clean and remove old lubricant from components prior to application.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Apply at temperatures between 5° and 35°C.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: AEROSOL
Shake aerosol before use. Spray a light film onto surface from 20 to 30 cm. Do not over apply.

SCADENZA
Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu