


**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL

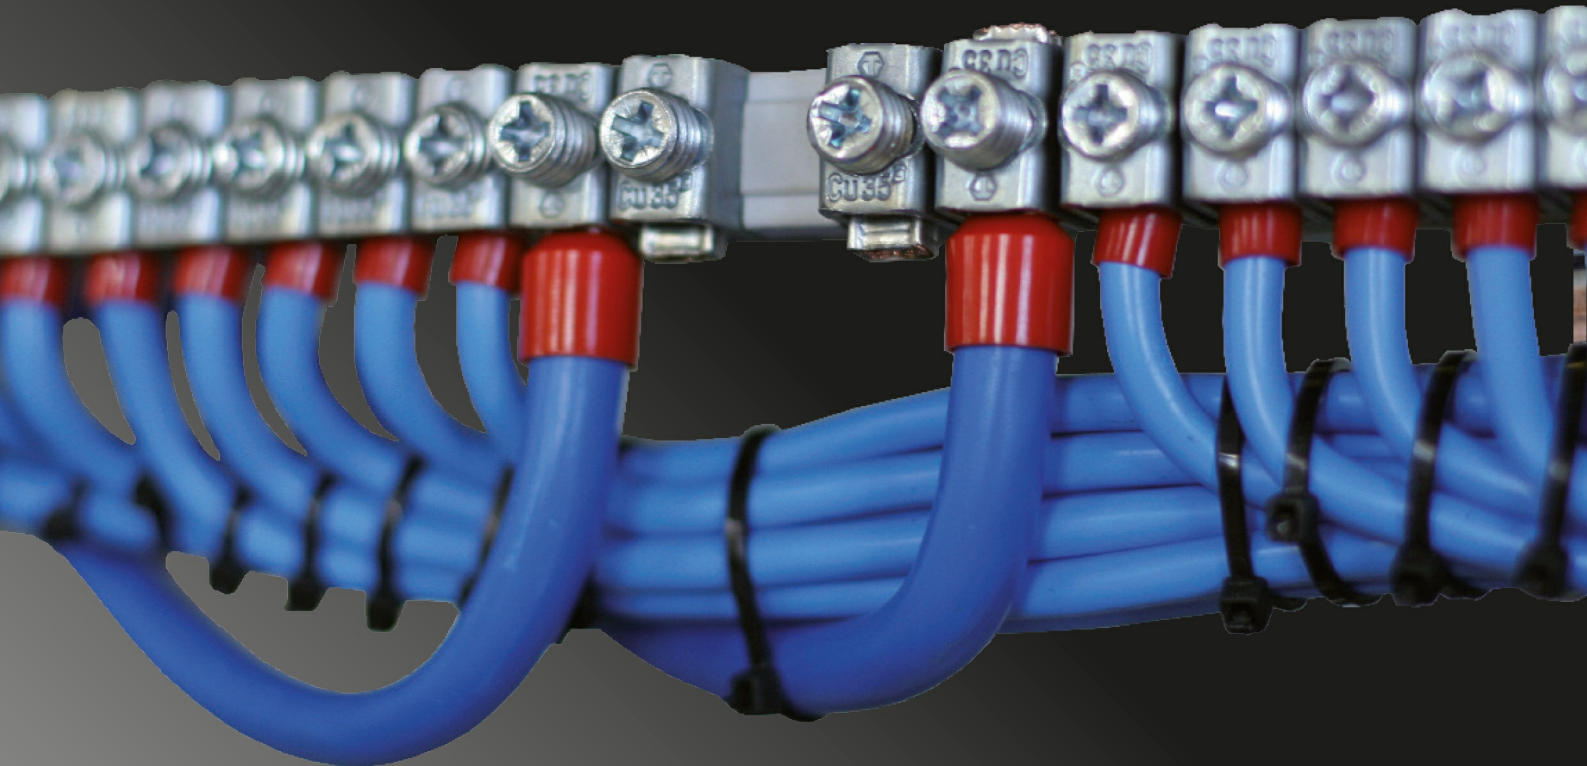

## X1 NETTOYANT ÉLECTRIQUE

# Nettoyage efficace de tous les composants électroniques

- Ne laisse pas de résidus
- Évaporation rapide
- Faible odeur
- Élimine la saleté, l'huile, la cire, etc.

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# X1 NETTOYANT ÉLECTRIQUE

## DESCRIPTION

Nettoyant au solvant à évaporation rapide, adapté au nettoyage du matériel électronique, électrique ou d'autres équipements de précision.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Nettoyage de composants électriques et électroniques - idéal pour le nettoyage des outils pneumatiques, petits compresseurs, etc. nettoie les relais, commutateurs, circuits imprimés, etc. - utilisation sans risque sur la plupart des plastiques transparents et opaques - convient pour éliminer la saleté légère des freins, embrayages et carburateurs.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Déconnecter les éléments à nettoyer de leur alimentation électrique avant application. Nettoyer les composants et retirer l'ancien lubrifiant avant application.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer à des températures entre 5° et 35°C.

## APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Agiter l'aérosol avant emploi. Vaporiser à 10 - 20 cm et laisser évaporer ou frotter avec un chiffon propre. Ne pas appliquer de manière excessive. Assurer une ventilation adéquate durant l'utilisation. Ce produit peut être utilisé comme solvant pour nettoyer des instruments électroniques, à condition que toutes les odeurs dégagées par le produit se soient dissipées avant que des aliments ou des emballages ne soient exposés à cette zone. Tous les produits alimentaires et emballages doivent être retirés de cette zone ou couverts avant utilisation.

## DURÉE DE VIE

3 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 12/02/2021

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)