


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

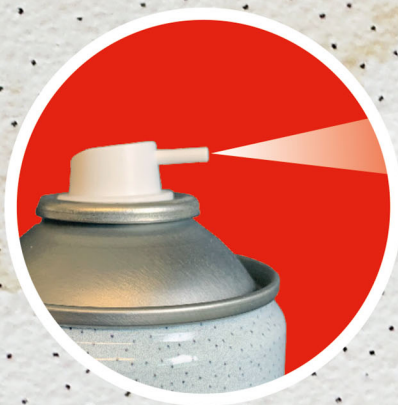

HARD HAT® STAIN BLOCKER

Løser effektivt problemer med pletter

- Mat hvid overflade, god dækkeevne, gulner ikke, NCS S0500-N
- Berøringstør: 5-10 min. Klæbefri: 10 min
- Genbehandlingstør: 30 min.
- Anvendes på beton, gips, spånplader, eksisterende maling, tapet mv.
- Lugtsvag. Lav mal-kode. Kan overmales med almindelig vægmaling

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® STAIN BLOCKER

BESKRIVELSE

RUST-OLEUM® HARD HAT Spray 2990 Stainblocker er en mat hvid højpigmenteret pletfjerner baseret på en blødgjort acrylharpiks. Til permanent isolering af stænk, pletter og skjolder fra nikotin, sod, tjære, rust, fugt, graffiti og meget andet.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM® HARD HAT Spray 2990 Stainblocker er en reparationsmaling og pletfjerner, som kan påføres direkte på lofter, pudsede flader, cement, træ, beton, tapet, eksisterende maling o.m.a. RUST-OLEUM® HARD HAT Spray 2990 Stainblocker anvendes som topmaling men kan også genbehandles med standard vægmaling

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 5 minutter
Genbehandlingstør: Våd-i-våd / efter 30 minutter
Fuldt hærdet: 24 timer

TEORETISK FORBRUG

2,1 m² pr. spraydåse ved 30 µm tørfilm.

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fjern fedt, olie, snavs, løst rust og al anden overfladeforurening på passende måde. Matslib eksisterende malingslag i god stand for ordentlig vedhæftning. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 2-3 minutter efter at blande- kuglen kan høres og rystes jævnligt under brug. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør flere tynde lag med få minutters mellemrum for at opnå tilstrækkelig filmtykkelse. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

ANVENDELSESBETINGELSER

Luftfugtighed under 85%, dåsens temperatur min. 0° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Hold can approx. 25 cm from surface. Use back and forth motion keeping can parallel with surface. Ensure that can is in motion when spray button is pressed to avoid runs and sags. Apply several thin layers at a few minutes interval to achieve adequate coating thickness. After use turn can upside down and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 538 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 29/04/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu